



Ergonomiske Aflastnings- og sikkerhedsmåtter

www.notrax.eu

Catalogue No. 6

Indeks og vejledning

Type.	Produkt	Side	Type.	Produkt	Side
Notrax® Måttevæv piktogrammer		3	539	Gripwalker™	45
Notrax® Produkttest		3	681	Grit Trax™	46/47
Notrax® Gulvmåtter		4/5	T23	Multi Mat II®	46/47
Fordele ved Aflastningsmåtter		6/7	T21	Multi Mat II® Solid	46/47
Arbejdspladsløsninger til tørre områder		8/9	420	Cushion Dek™	46/47
782	Sky Trax®	10/11	422	Cushion Dek™ Grip Step®	46/47
479	Cushion Trax®	12/13	Elektrostatisk Afladning (ESD) løsninger		48/49
470	Marble Sof-Tyle™	14/15	826	Diamond Stat™	50/51
406	Crossrib Sof-Tred™	16/17	825	Cushion Stat™	50/51
413	Gripper Sof-Tred™	16/17	463	Skywalker HD™ ESD	52/53
417	Bubble Sof-Tred™	16/17	464	Skywalker HD™ ESD Nitrile FR	52/53
419	Diamond Sof-Tred™	16/17	558	Cushion Ease Solid™ ESD	52/53
408	Airug Plus®	18/19	661S	Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR	52/53
409	Sof-Tred Plus™	18/19	457	Skystep™ ESD	54/55
410	Airug®	18/19	452	Skywalker® PUR ESD	54/55
411	Sof-Tred™	18/19	453	Skywalker® II PUR ESD	54/55
649	Safety Stance Solid™	20/21	827	Anti-Stat P.O.P.™	56/57
556	Cushion Ease Solid™	22/23	051	Gulvmåtte grundstødning ledning	57
656S	Cushion Ease Solid™ Nitrile	22/23	052	Fælles jordforbindelse punkt ledning	57
656SFR	Cushion Ease Solid™ Nitrile FR	22/23	053	Spiralledning	57
856SFR	Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR	22/23	054	Jordbinding stik	57
558	Cushion Ease Solid™ ESD	22/23	055	Hæl grunder	57
661S	Cushion Ease Solid™ ESD DIF FR	22/23	056	Håndledsrem	57
460	Skywalker HD™	24/25	057	Måtterenser	57
462	Skywalker HD™ Nitrile	24/25	Industrielle specialiteter		
463	Skywalker HD™ ESD	24/25	830	Switchboard Matting™	58/59
464	Skywalker HD™ ESD Nitrile FR	24/25	580	Sorb Stance™	60/61
465	Skywalker HD™ Nitrile FR	24/25	585	Eco Stance™	60/61
469	Skywalker HD Yellow™ Nitrile	26	040	Slabmat Carre™	62/63
430	Skywalker HD i-Curve™	26/27	045	Slabmat™	62/63
432	Skywalker HD i-Curve™ Nitrile	26/27	750	Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib	64
433	Skywalker HD i-Curve™ ESD	26/27	751	Rib 'n' Roll™ 6 mm fine rib	64
434	Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR	26/27	752	Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib	64
435	Skywalker HD i-Curve™ Nitrile FR	26/27	753	Rib 'n' Roll™ 6 mm broad rib	64
440	Skywalker HD o-Curve™	26/27	750RS	Rib 'n' Roll™ RS 3 mm fine rib	64
442	Skywalker HD o-Curve™ Nitrile	26/27	746	Check 'n' Roll™ 3 mm	65
443	Skywalker HD o-Curve™ ESD	26/27	746GR	Check 'n' Roll™ 3 mm Nitrile	65
444	Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR	26/27	745	Dots 'n' Roll™ 3,5 mm	65
445	Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR	26/27	737	Diamond Plate Runner™ 4,7 mm	65
450	Skywalker® PUR	28/29	Fødevareforarbejdning og restaurationsvirksomhed måtteløsninger		66/67
451	Skywalker® II PUR	28/29	346	Sani-Trax™	67
452	Skywalker® PUR ESD	28/29	T11	San-Eze II®	68/69
453	Skywalker® II PUR ESD	28/29	563RD	Sanitop Deluxe™ Red	69
455	Skystep™	30/31	550RD	Cushion Ease™ Red	70/71
456	Skystep™ Nitrile	30/31	562RD	Sanitop™ Red	70/71
457	Skystep™ ESD	30/31	458	Skystep™ Red	70/71
621	Diamond Flex Lok™ Solid	32/33	T23RD	Multi Mat II® Red	72/73
920HD	Cushion Lok HD™ Solid	32/33	T21RD	Multi Mat II® Solid Red	72/73
922HD	Cushion Lok HD™ Solid Grip Step®	32/33	Skridsikring Hygiejne måtteløsninger		74/75
Arbejdspladsløsninger til våde områder		34/35	523	Modular Lok-Tyle™	75
549	Safety Stance™	36/37	536	Akwadek™	76/77
550	Cushion Ease™	38/39	538	Gripwalker Lite™	76/77
650S	Cushion Ease™ Nitrile	38/39	535	Soft-Step™	76/77
650SFR	Cushion Ease™ Nitrile FR	38/39	Kemisk modstandsdygtighed Diagram		78/79
850	Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR	38/39			
563	Sanitop Deluxe™	40/41			
562	Sanitop™	40/41			
620	Diamond Flex Lok™	42/43			
520HD	Cushion Lok HD™	42/43			
522HD	Cushion Lok HD™ Grip Step®	42/43			
537	Flexdek™	44/45			

Notrax® Måttevæv piktogrammer



Aflastning

Måtter, der lindrer fodtryk, stimulerer blodcirkulationen og hjælper med at reducere stress på lænden, i ben leddene og store muskelgrupper.



Beskyttelse

Absorberer stød, reducerer brud og beskytter gulve.



Kulde modstandsdygtig

Materiale kan tåle frostgrader.



Skridsikring

Måtter designet til at give ekstra greb igennem aggressive overflade mønstre og teksturer.



Afledning

Måtter beregnet til at give isolering for at beskytte arbejdere i tilfælde af elektrisk stød.



Fedt og olie modstandsdygtig

Måtter der er egnet til anvendelse i kontakt med vegetabilsk olie og animalsk fedt.



Olie modstandsdygtig

Måtter egnet til kontakt med industrielle olier.



Adgang for hjul

Måtter velegnet til hjul adgang (dvs. vogne).




RedStop™

Denne unikt konstruerede teknologi eliminerer glidning af måtter.



Svejsning

Lavet af slidstærke brandhæmmende gummiblandinger. Disse måtter kan bruges i områder, hvor svejsning foregår.



Isolering

Mod kulde, varme, vibrationer og støj. Måtter hæver stående arbejdere fra kolde/våde gulve, hvilket holder deres fødder varmere og dermed forbedrer den samlede opfattelse af velvære.



MicroStop™

Antibakteriel behandling hæmmer væksten af mikroorganismer såsom bakterier og svampe, som kan forårsage lugt, pletter og forringelse af produktet.



ESD

Måtter udviklet til at absorbere statisk elektricitet. Undgår ubehageligt statisk stød og beskytter udstyr.



Kraftige Arbejdsopgaver

Anbefales til kraftigt brug i industrielle miljøer.



NFSI®

Testet og certificeret af National Floor Safety Institute.



Brandhæmmende

Måtter designet til at modstå udbredelsen af ild og modstå varme, underbygget af test-certificeringer fra uafhængige laboratorier.



Medium Arbejdsopgaver

Anbefales til medium brug i industrielle miljøer.



NSF

Testet og certificeret af National Sanitation Foundation for fedt og olie beskyttelse og holdbarhed.



Grip Step®

Belægning til ekstra virkning i ekstremt glatte områder. Skridsikring op til R13 i henhold til DIN 51130.



Lettere Arbejdsopgaver

Anbefalet til let brug i industrielle miljøer.



Barfodet

Behageligt blød og varm under bare fødder.



Dræning

Åbne konstruktionsmåtter giver mulighed for, at væsker og snavs kan passere igennem, hvilket giver sikkert fodfæste i et vådt miljø.



Modulsystem

Sammenkoblede måtter tillader on-site tilpasning med snap-sammen enheder, der kan samles i enhver type eller form, som enkeltstående måtter eller væg til væg konfigurationer.



Rengøring

Velegnet til rengøring med højt tryk (varm) vandstråle.

Notrax® Produkttest

Alle Notrax® Gulvmåtte Produkter er underlagt strenge tests af uafhængige laboratorier inden deres introduktion til markedet. Vores produkttest diagrammer viser følgende relative sammenligninger mellem Notrax® måtter fremhævet i hver kategori af denne brochure:

Slidstyrke

Indikerer den tid, det tager for en måtte at miste sin funktionalitet. Dette er en accelereret slitage test, hvor resultaterne er udtrykt i samlet væggtab på materialet, når det udsættes for 5000 cyklusser under et slitage hjul. Jo højere markøren er i testdiagrammet, jo større er slidstyrke modstanden.

Skridsikring

Angiver Skridsikringen for en måtte. Denne test måler den nødvendige kraft til at forårsage glidning af en belastning på tværs af overflademateriale. Koefficienten er forholdet mellem den nødvendige kraft, divideret med vægten. Jo højere markøren er i testdiagrammet, jo større er friktionskoefficientens ratio, og dermed bedre Skridsikring for en måtte.

Aflastning

Angiver graden af komfort en måtte giver. Denne test begynder ved at måle den oprindelige tykkelse af en måtte. Derefter anvendes kompression og tykkelsen under denne belastning måles igen. Forskellen mellem de to

målinger kaldes udbøjning. Jo højere markøren er i testdiagrammet, jo bedre er aflastning egenskaberne.

Eksempel PRODUKTTEST diagram

PRODUKTTEST

Slidstyrke

Skridsikring

Aflastning

GOOD BETTER BEST

Notrax® Gulvmåtter

Notrax® bliver ofte omtalt som en af pionererne inden for aflastningsmåtte-design og produktion. Dette er ikke overraskende, fordi siden vores grundlæggelse i 1948 har vi været forpligtet til at fremstille kvalitetsprodukter og optimere processer.

Notrax® tilbyder den perfekte løsning til stående arbejdere, fordi, ulig andre måtteproducenter, forstår vi forskellen på opfattelsen af arbejdere, såvel som de mange forskellige forhold der findes på arbejdspladsen.

Aflastningsmåtter kommer i forskellige typer og materialer til industrielle eller kommercielle formål. De fleste aflastningsmåtter er en kombination af et ergonomisk mønster og et stødabsorberende underlag. Stødabsorberingen forårsager konstant underbevidst balancekontrol og mikro bevægelser, der stimulerer blodtilførslen igennem benene og nedre ekstremiteter. Dette resulterer i en bedre cirkulation og mindre træthed. Det stødabsorberende underlag isolerer fødderne fra den hårde overflade, kolde gulve, vibrationer, fugt og lyd.

Hvorfor alle disse forskellige måtter?

Selvom resultatet af undersøgelserne til fordel for at bruge måtter er helt klart, er effektiviteten fortsat underlagt opfattelsen af arbejderne. Den fysiske størrelse på arbejderen, og deres egne præferencer for hvad der er behageligt, vil medføre at der skal vælges forskellige måtter. En person, der vejer 90 kg, kan foretrække en anden måtte end en person, der kun vejer 60 kg.

Udover blødhed/hårdhed er det også vigtigt at se arbejderens frie bevægelighed. Selvom den anti-skridsikring funktion er vigtig (1 ud af hver 6 arbejdsskader er relateret til glide- eller faldulykker, oversat til 35% af alle tabte arbejdsdage for afspadsering til medicinsk nyttiggørelse), nemme drejninger er lige så vigtige.

Specialiserede applikationer kan også kræve yderligere fordele, såsom anti-skridsikring, olie modstandsdygtig, brandhæmmende, kemisk modstandsdygtig, statisk afledende eller anti-mikrobiel.

Produktinnovation

Superior Manufacturing Group er markedsledende for aflastning- og sikkerhedsmåtter. Vores brand af Notrax® gulvmåtter er blevet synonymt med kvalitet, fleksibilitet og kundeservice. Hvad der startede som et lille familie-ejet måtte reparationselskab voksede hurtigt til en global virksomhed inden for design og fremstilling af aflastnings- og sikkerhedsmåtter til industriel- og kommerciel anvendelse.

Da industrien og fremstillingsprocesser udvikler sig, gør vores måtteprodukter det også. Vi udvikler hele tiden nye produkter til at opfylde de skiftende behov i industrien. Vi fokuserer på kundens problemer og arbejder sammen med dem for at skabe måtteløsninger, der løser problemet. Vores innovationshold fortsætter med at designe moderne produkter igennem intens forskning og udvikling ved hjælp af nye teknologier, nye design teknikker og nye ideer.

Notrax® produkter sælges globalt igennem vores betroede distributionsnetværk af måtte eksperter, som arbejder med niche segmenter af ergonomi, rengøring og hygiejne, sundhed og sikkerhed, industrielle forsyninger, installationseksperter, og mange flere. At forstå og reagere på de specifikke behov for markedet, afspejler vores interesse og glæde i at betjene vores forhandlere og deres kunder. Eksempler på dette omfatter udvikling af masse tilpasningsmuligheder og online integration med kunderne. Som en af verdens største integrerede producenter af professionelle gulvmåtte produkter, er vores tro på stærke relationer grundlaget for vores forretning.



Grundlagt i 1948 af Charles J. Wood (længst til højre).



Barendrecht, Holland - Produktion og Logistik



Chicago, Illinois - Gummi Produktion og Logistik



Production in Barendrecht, The Netherlands.

Med faciliteter i Europa og USA, søger vi konstant at minimere de miljømæssige konsekvenser af vores processer. Det betyder, at vi sigter mod at udvikle vores forretning på en miljømæssigt ansvarlig måde, og det gør vi ved at fokusere på at mindske spild, brug af genbrugsmaterialer hvor det er muligt og ved at opnå flere materialer fra bæredygtige kilder. Den "magre" organisering af vores operationer giver os ikke blot mulighed for at forblive konkurrencedygtige og levere hurtig service, det giver også vores kunder mulighed for at deltage i en fælles indsats for at reducere klimaaftrykket, blot ved at gøre brug af vores elektroniske indkøb, fakturerings- og forsendelses kapaciteter.

R.E.A.C.H.

REACH er den Europæiske Fællesskab-forordning om kemikalier og deres sikre brug (EF 1907/2006). Det beskæftiger sig med registrering, vurdering og godkendelse af kemiske stoffer. Loven der trådte i kraft den 1. juni 2007 tildeler producenterne ansvaret for at yde høj menneskelig og miljømæssig beskyttelse mod brugen af kemikalier i fremstillingssektoren. Notrax® bruger ikke stoffer der i øjeblikket er opført på SVHC (Stoffer med meget høje bekymringer) listen i henhold til REACH, herunder dioctylphthalat (DOP) blødgører. Yderligere information om vores holdning til bæredygtighed kan fås ved at besøge www.buynotrax.eu for registrerede forhandlere eller ved at sende en e-mail til europe@notrax.com.

Produktgaranti

Alle Notrax® gulvmåtter er fremstillet af højeste kvalitetsmateriale og udførelse. Driftssikkerhed og service af vores produkter er garanteret mod defekter på materiale i et år fra købsdatoen, forudsat at producentens anbefalede brug og vedligeholdelse følges. Køber har ansvaret for at bestemme egnetheden af produktet og påtager sig ethvert ansvar i forbindelse med et sådant brug. Sælger er ikke ansvarlig for skader, der overstiger købsprisen for produktet. I det usandsynlige tilfælde af at et Notrax produkt er defekt, vil en fuld restitution eller udskiftning (baseret på producentens skøn) blive foretaget. Garantikrav skal godkendes for restitution og sendes forudbetalt til inspektion og evaluering. For information om gulvmåtte vedligeholdelse: www.notrax.eu/news.

Dette katalog fremhæver de løsninger Notrax® tilbyder til dine ergonomiske aflastnings- og sikkerhedsmåtte anvendelser. Du er velkommen til også at bede om den seneste Notrax® brochure om Støvkontrol måtter til indgange.

Tak fordi du valgte Notrax®.

René Vieven
Administrerende Direktør

Superior Manufacturing Group-Europe B.V.



Calhoun, Georgien - Tæppe Produktion og Logistik



Moselle, Mississippi - Plast Produktion og Logistik

Fordele ved Aflastningsmåtter

I mange brancher er medarbejderne forpligtet til at arbejde imens de står op, går rundt, og/eller bærer laster. Eksperter er enige om, at måtter markant kan forbedre produktiviteten og medarbejdertilfredsheden og samtidigt reducere fravær og kroniske sygdomme relateret til at stå op langstidet.


Hvordan en aflastningsmåtte virker er godt beskrevet i en artikel, der blev offentliggjort i spørgsmålet om "arbejds miljø og sikkerhed" i april 1999 skrevet af James M. Kendrick: "Aflastningsmåtter er udviklet til at få kroppen til naturligt og umærkeligt at svaje, imens de tilskynder subtil bevægelse ved læg- og benmusklerne. Dette fremmer blodgennemstrømningen og forhindrer den i at stagnere i blodårerne, der gør at arbejdere føler sig trætte."

Det at stå på hårde overflader i lange perioder kan føre til flere problemer. Først, får det at stå op musklerne til at snøre sig sammen, hvilket reducerer blodtilførslen. Dette får muskler og led til at gøre ondt, og det får blodet til at stagnere. Det at stå op på længere sigt forårsager desuden pronation, eller overdreven udfladning af foden. Selv om dette simpelthen kan være trættende og lidt smertefuldt, kan det også føre til plantar fasciitis og andre alvorlige fod-tilstande. Lændesmerter er størst hos arbejdere, der står op i 4 timer eller mere om dagen.

Som bemærket af Mr. Kendrick, tillader den dæmpende effekt af aflastningsmåtter fortløbende mikro-bevægelser i fødderne, hvilket minimerer blodophobning i benene. Dette kan også gå hånd i hånd med ønsket om at reducere at glide og falde. Gulvmåtten kan også yde nødhjælp fra kolde/fugtige forhold. Der er god grund til at tro, at reduktion af træthed også mindsker muligheden for ulykker og forbedrer den generelle arbejds effektivitet. Der er færre tabte arbejdsdage til skader, færre medicinske krav og overholdelse af nye sundheds- og sikkerhedskrav.

For meget dæmpning kan have en negativ effekt. En for stor mængde af blødhed vil faktisk forårsage overdreven træthed, fordi det overarbejder musklerne. Tænk på det at løbe på stranden, som et ekstremt eksempel på dette koncept. Notrax® gulvmåtter er fremstillet af specifikke formuleringer og design, der giver trætheds lindring, som vil bidrage til øget produktivitet og medarbejdertilfredshed.

Virkningerne af at stå på aflastningsmåtter kontra hårde eller for bløde gulve

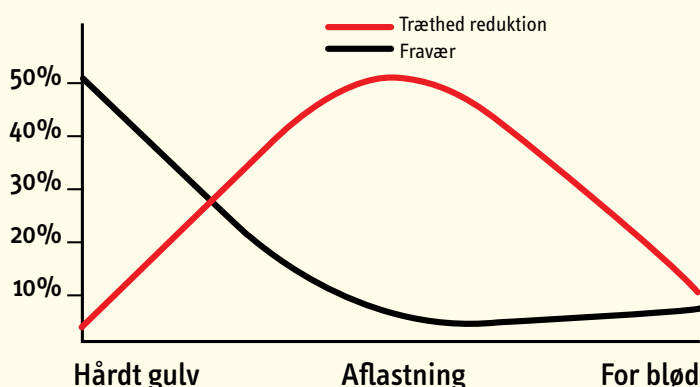

Videnskabelig støtte

Nedre ydergrænse ubehag og træthed fra at stå op i lang tid og vandren, er et problem som identificeres ofte, men sjældent dokumenteres. Tidlige undersøgelser såsom Morgora (1972) viste, at forekomsten af lændesmerter var højest for de arbejdere, der stod op regelmæssigt hver arbejdsdag i perioder på mere end fire timer og Bousseman et al (1982) bragte frem i lyset, at det at stå op på lang sigt, er en direkte årsag til smerter og ubehag.

Efterfølgende forskning udført af Dr. Mark Redfern og Dr. Don Chaffin ved Center for Ergonomi, Michigans Universitet i 1988, og Paula Hinnen og Stephan Konz ved Institut for industrideknik, Kansas Statsuniversitet, 1994, foretog observationer af forskellen mellem at stå op på hårde gulve kontra stående på bløde gulve. Begge deres studier konkluderede, at måtter væsentligt påvirker træthed og komfort i forskellige kropsdele.




En nylig undersøgelse af Prof. Dr. Redha Taiar (2011) ved Reims Universitet i Frankrig illustrerede, hvordan den menneskelige mekanik i et arbejdsmiljø påvirkes af brug af aflastningsmåtter. Ved at observere arbejdere og ved at måle fodtryk for medarbejdere stående i lange perioder, var Prof. Taiar i stand til at identificere to årsager til træthed, og derfor en tostrengt strategi i kampen mod muskel-skelet-lidelser forbundet med at stå op på længere sigt.


En årsag til træthed: Askepot Fibre

Konsekvenserne af at stå op på lang sigt, et muskel-niveau begynder med at træne muskler. For den menneskelige krop til at forblive i en oprejst position, nemlig stående, har vi trænet vores muskler i hvad der bliver til et automatisk system. Dybest set er denne stilling (opretstående) forankret i vores neuromuskulære program, og vi bruger de samme muskler til at gøre arbejdet hver gang, uden at vi er klar over dette. Denne "automatiserede" muskulære funktion registreres i hjernen og vil systematisk blive anvendt. Muskelfibre der er involveret i denne programmering kaldes også «Askepot fibre», fordi selv om de er trætte, udfører de deres job ... det er starten på muskel-skelet-problemer (smerte, kontrakturer, tendinitis...).



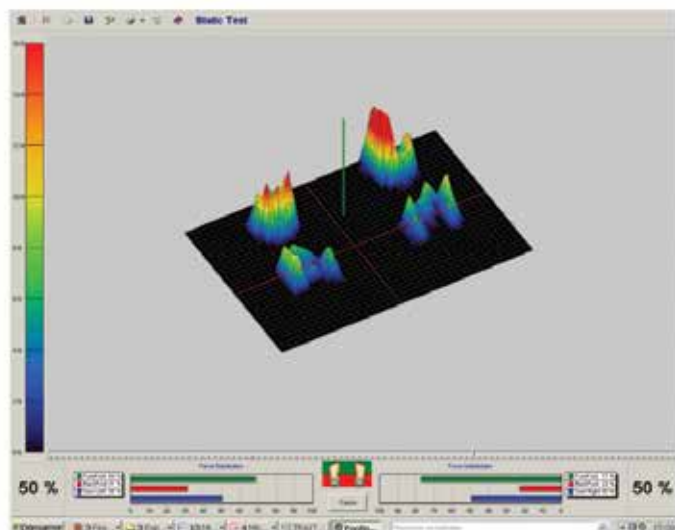

Med en måtte

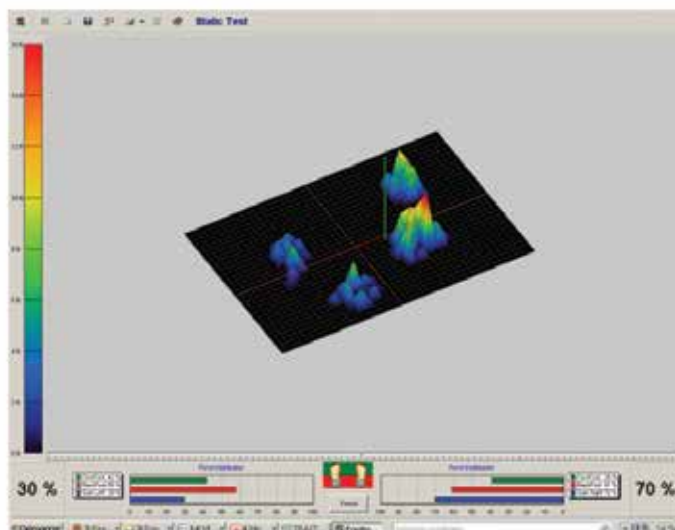

Uden en måtte

En anden årsag til træthed: ubalance

Ud over at overforbruge de samme muskler, når systemet er ude af balance, skal musklerne arbejde hårdere for at søge efter balance og den hurtige reaktionshastighed fastholdes på bekostning af energi (træthed). Så for at opretholde en oprejst stilling er det nødvendigt at have en veltilpasset postural balance for at mindske patologier og deres konsekvenser i det daglige arbejde for brugerne. I en nøddeskal, for at genvinde balancen 'hurtig reaktion/energibesparelser/effektivitet', er det nødvendigt at være bevidst om de forskellige fodbelastninger på jorden og den mest korrekte muskel handling (fra top til tå).

Prof. Taiar understregede, at "uden en måtte er der en fejl i en persons balance, som kan forårsage sygdomme, der accelereres af en gentagen opgave, og andet begrænset arbejde". En sådan ubalance er meget skadeligt for den menneskelige krop. Anvendelsen af aflastningsmåtter muliggør korrekt balancering og en ensartet fordeling mellem højre og venstre ben.


To årsager: todelt løsning

Taiar anbefaler derfor en todelt tilgang til at reducere træthed.

For det første skal arbejderen indlede en variation af fodtryk, for at forbedre den opretstående stilling. Denne tilgang bidrager til at fjerne ophobning af trykpunkter på fødderne (Askepot fibre). For at opnå dette er hans råd til arbejdstagere, regelmæssigt at ændre trykpunktet inde i skoen.

For det andet ved hjælp af aflastningsmåtter som er lavet af de nyeste teknologiske materialer. Denne nedfra-og-op tilgang hjælper med at fjerne trykpunkter fra gulvet ved at fordele vægten jævnt. Anvendelsen af aflastningsmåtter korrigerer balance og genskaber ensartet fordeling mellem højre og venstre ben.

Den unikke sammensætning af aflastningsmåtter er et ergonomisk mønster og et stødabsorberende underlag, som fordele vægten og stimulerer løbende mikro-bevægelser i fødderne, og minimerer blodophobning i benene. Prof. Taiars resultater bekræftede, at smerter er væsentligt reducerede med brugen af aflastningsmåtter i forhold til den oprindelige situation uden måtter. Notrax® er et førende mærke af aflastningsmåtter, der var specielt testet af Prof. Dr. Taiar og vist at reducere symptomer på træthed.

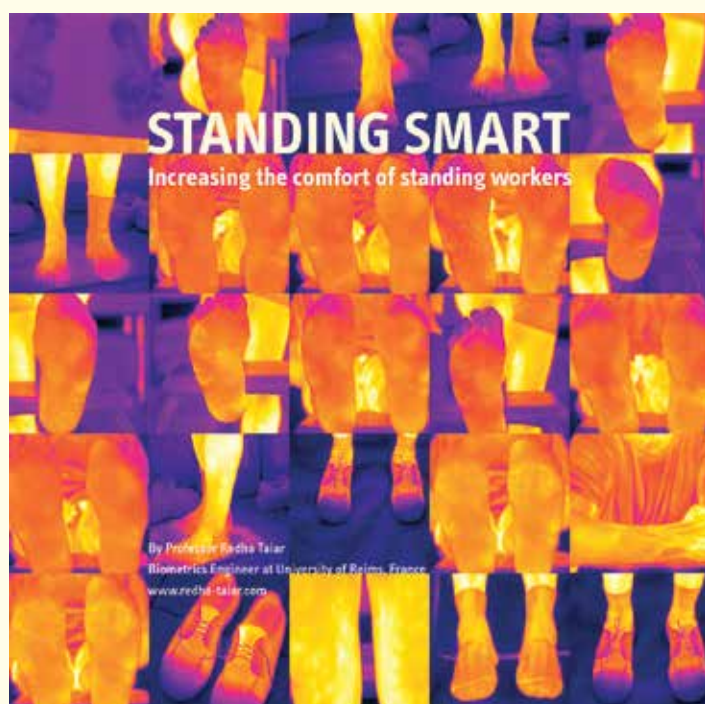


Arbejdsmænd er enige

Tilbagemeldinger fra medarbejderne blev også brugt til at støtte forskning ved hjælp af observationer fra arbejdsmænd, der sammenlignede arbejdet på aflastningsmåtter til at arbejde på det hårde gulv og ved at notere deres niveau af komfort og træthed hver time i løbet af otte-timers vagter.

En arbejder kommenterede: "Mindre træthed i benene ved udgangen af dagen og mindre muskel-og led-problemer, bedre absorbering af vægt."

Prof. Dr. Redha Taiar er ekspert i biomekanik, menneskelig bevægelse, kinematik og kinetisk analyse og biomedicinske teknologier. For flere detaljer om hans arbejde: www.redha-taiar.com. En kopi af nævnte studie kan fås på engelsk eller fransk ved www.buynotrax.eu for registrerede forhandlere eller vha. e-mail til europa@notrax.com.

Arbejdsplads løsninger for tørre områder

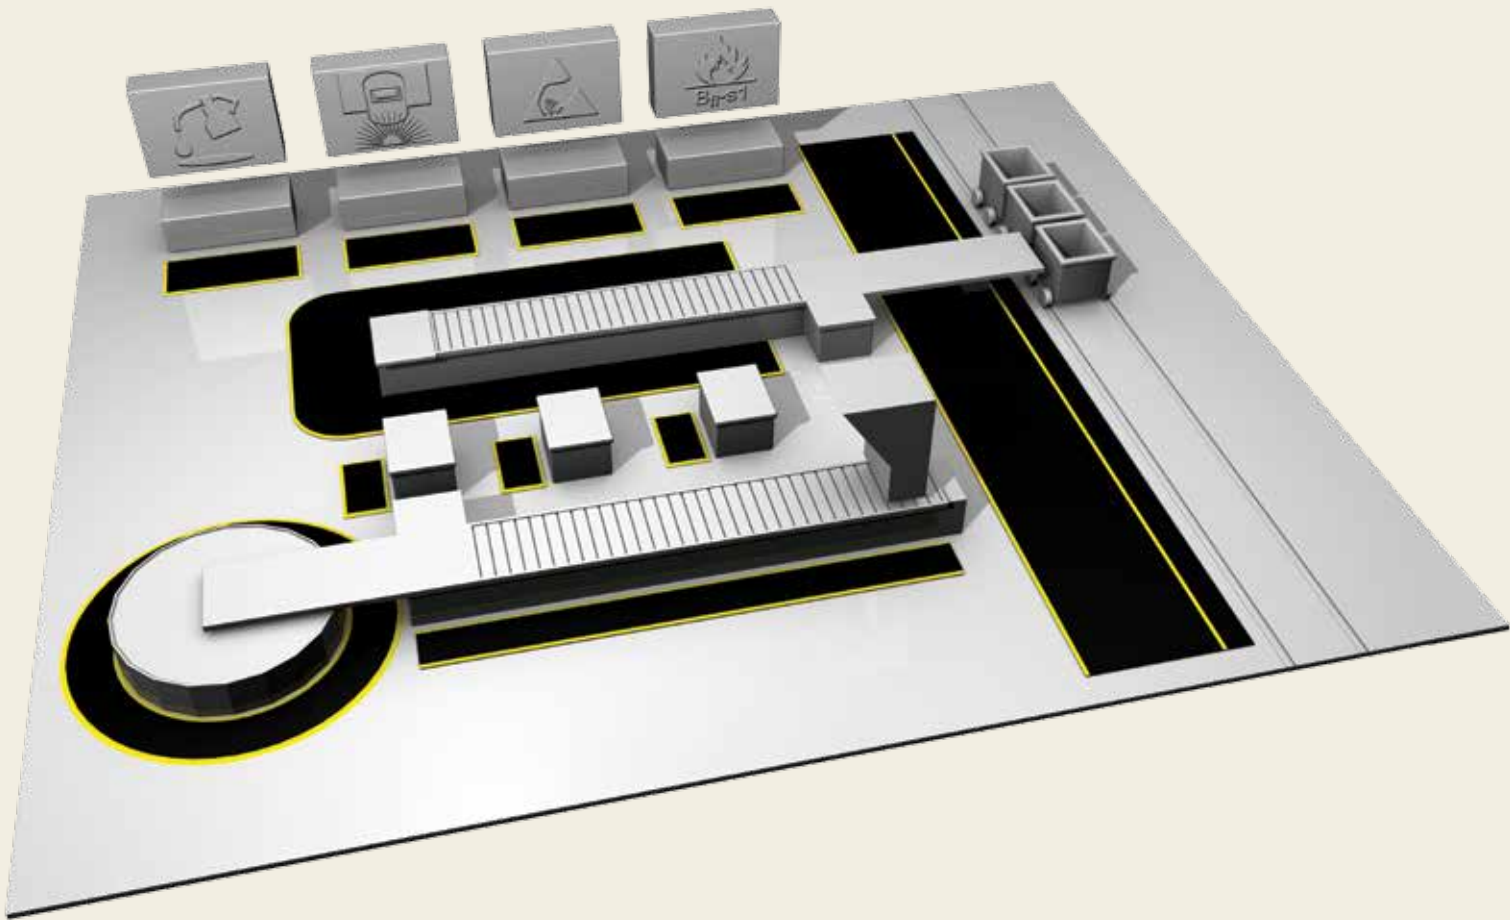

Arbejds miljøet og vilkår varierer for forskellige virksomheder og forskellige brancher. Planlægning af en effektiv indretning på anlægget kan øge effektiviteten og reducere omkostningerne. Notrax® har skabt flere modulære, lineære og enkeltstående aflastningsmåtteserier, der er helt tilpasselige og kan tilpasses til enhver indretning af et anlæg. Dermed reduceres træthed, øget produktivitet og reducere af risikoen for muskel- og skeletbesvær, der fører til langsigtet fravær.

Mange fabrik eller samlefabrik indretninger har traditionelt været designet til højt arbejde- og maskine udnyttelse. Som teknologi, produkt udvikling og markedet forandrer sig så hurtigt, er indretninger ved at blive ændret for kvalitet og fleksibilitet, evnen til hurtigt at skifte til forskellige modeller eller forskellige produktions-satser.

Mange anlæg har bevæget sig i retningen af cellulære produktionsvirksomheders indretninger indenfor større proces indretninger, automatisk materiale-håndteringsudstyr, specielle automatiserede reolbetjeningsenheder, automatiserede køretøjssystemer, automatiske overførselsenheder, pladespillere og andre produkter til person-løsninger.


U-formede produktionslinjer gør det muligt for arbejdsmændene at se hele linjen og nemt at bevæge sig imellem arbejdsstationer. Denne form giver mulighed for rotation af arbejdsmænd imellem arbejdsstationerne, langs linjerne for at lindre kedsomhed og lindre arbejdsbalancer imellem arbejdsstationer.

Derudover viser holdarbejde og forbedret moral tendens i at resultere positivt, fordi arbejdsmændene er grupperet i mindre områder, og kommunikation og social kontakt er derved opmuntret af mere åbne arbejdsområder med færre vægge, skillevægge, eller andre forhindringer for at rydde visninger af tilstødende arbejdsstationer. I mange af disse indretninger er arbejdsmændenes arbejde begrænset til de direkte omgivelser, langs et samleband eller langs en U-form. Arbejdspladsergonomi er derfor blevet endnu vigtigere, efterhånden som arbejdet er blevet mere specialiseret og gentaget.

Forskellige løsninger af måtter

Enkeltstående måtter er lavet i flere standard størrelser og er løse med ingen påkrævet installation, hvilket er ideelt til de individuelle arbejdsstationer. Alle modulopbyggede måtter kan bruges som en fritstående måtte eller kan tilpasses ind i næsten enhver størrelse til at passe specifikke områder, omkring en maskine eller ved samleband til at skabe den mest effektive indretning, samtidig med den mest effektive og ergonomiske arbejdsplads for de ansatte. Modulære måtter kan let samles på stedet med snap-sammen enheder, der kan samles i enhver størrelse eller form, selv væg til væg konfigurationer. Måtter er også udstyret med en gitter af skære linjer, der gør yderligere tilpasning hurtig og nem. Tilpassede konfigurationer er skræddersyede måtte løsninger, der er lavet af vores erfarne produktionsteam, nøjagtigt efter dit design og dimensioner.

Vejledning til at bestille brugertilpassede måtter

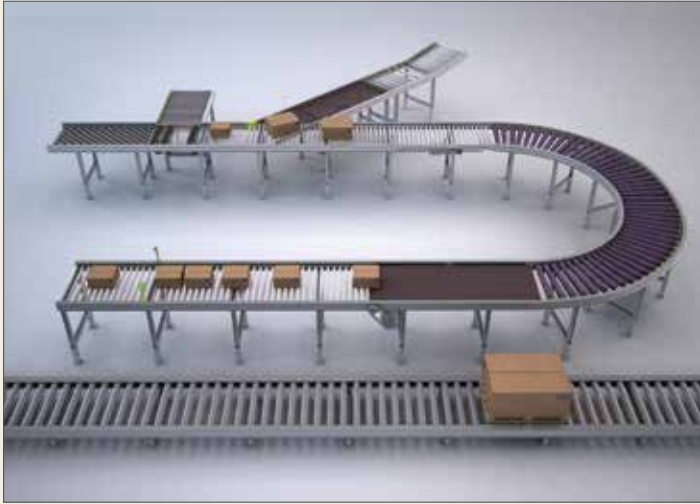

Tilbehør

En komplet serie af tilbehør, herunder buede måtter til hjørner og cirkler, affasede sikkerhedskanter i forskellige farver, stregmarkeringer til sikkerhedszoner, grænser eller gangbroer, og specialiserede ESD-jordforbindelse tilbehør osv. afslutter måtte installationen.


Forskellige materialer og stoffer

Notrax® industri måtter er fremstillet til at modstå barske industrielle miljøer. For at opnå dette, er vores modulopbyggede måtte-løsninger fremstillet i specialiserede blandinger til at opfylde de forskellige behov i forskellige industrielle- eller produktionsmiljøer.

Denne variation i blandinger giver virksomheder mulighed for kun at vælge deres specialiserede produkt egenskaber efter behov, såsom olie modstandsdygtig, ESD statisk elektricitet beskyttelse, brandhæmmende måtter til svejsning områder, eller en kombination heraf. Dette holder måtter til generelle applikationer overkommelige, mens der tilbydes ekstremt specialiserede måtte-løsninger.

Blandingerne forbindes uden problemer for lette overgange. Notrax® produktstempler markerer tydeligt enhver måtte med varenummeret og sammensatte egenskaber gør det nemt at skelne mellem de forskellige gummiblandinger.

- Brugertilpassede designs til enhver arbejdsstation er muligt.
- For at bestille, skal du blot give en skitse, der illustrerer form, dimensioner, og hvor rampekanterne er påkrævet.
- Du vil modtage vores CAD-tegning til godkendelse.
- Overdimensionerede måtter er lavet i sektioner, der sammensættes på stedet, for at lette forsendelse og håndtering.

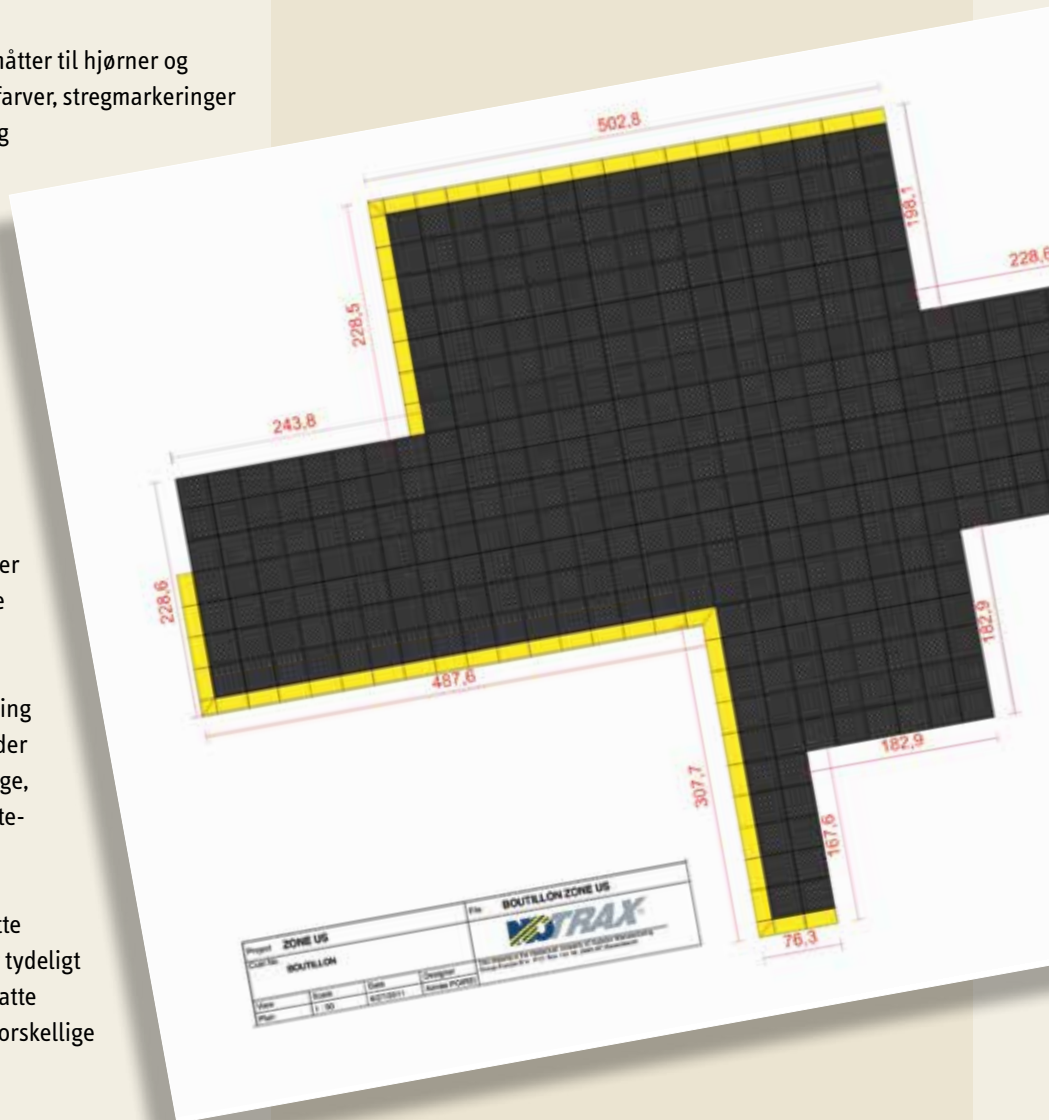



SKYTRAX®

782 Sky Trax®

Topmoderne ergonomisk erfaring, gjort tilgængelig i tilpassede længder. Komfort, holdbarhed og sikkerhed er forenet i dette produkt, som er designet til dem, der ikke er villige til at gå på kompromis i nogen af disse kriterier. Kombination af ekstra slidstærk top overflade og en meget elastisk mikrocøllulært vinyl base for maksimal lettelse af træthed.

Den ergonomiske fordel stammer fra det unikke boble-design, kombineret med en 19 mm tyk arbejdsplatform. Med indført Skridsikring og fri bevægelighed; testet R9 i henhold til DIN 51130 og BG-reglen BGR181. Udstyret med RedStop™ skridsikring bagside til at forhindre måtter i at flytte på sig. Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA kode 1910-144. Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble. Livstidsgaranti på Uni-Fusion™ lamineringsteknologi.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre industrielle miljøer

Specifikationer:

- 5 mm PVC overflade permanent bundet på et 14 mm fjedret underlag af MCN vinyl.
- Tykkelse: 19 mm.
- Vægt: 6.9 kg pr m².
- Brandklasse Cfl-S2 testet i henhold til DIN EN ISO 13501.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Grå, Sort, Sort/gul

Lager størrelser:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 2 m
- 91 cm x 3 m
- 91 cm x 6 m

Fulde ruller 21.9 m:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder

Brugertilpassede længder:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder

PRODUKTTEST





479 Cushion Trax®

Ergonomisk fordel stammer fra 14 mm tyk arbejdsplatform bestående af en lang iført top overflade lamineret på en elastisk mikrocellulært vinyl base for maksimal holdbarhed og træthedslindring. Diamant-plade mønster giver greb, og tillader samtidigt nemme drejninger.

Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181. Testet og certificeret af National Floor Safety Institute (NFSI). Udstyret med RedStop™ skridsikring bagside til at forhindre måtter i at flytte på sig. Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA kode 1910-144. Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble. UniFusion™ teknologi, udviklet til at modstå de hårdeste arbejdsmiljøer.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre industrielle miljøer

Specifikationer:

- 4.7 mm PVC overflade permanent bundet på et 14 mm fjedret underlag af MCN vinyl.
- Tykkelse: 14 mm.
- Vægt: 5.5 kg pr m².
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1.
- Friktionskoefficient NSF1 certificeret.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Grå, Sort, Sort/gul

Lager størrelser:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm
- 91 cm x 3 m
- 91 cm x 6 m




Fulde ruller 22.8 m:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder

Tilpassede længder:

- 60 cm, 91 cm, 122 cm og 152 cm bredder

PRODUKTTEST

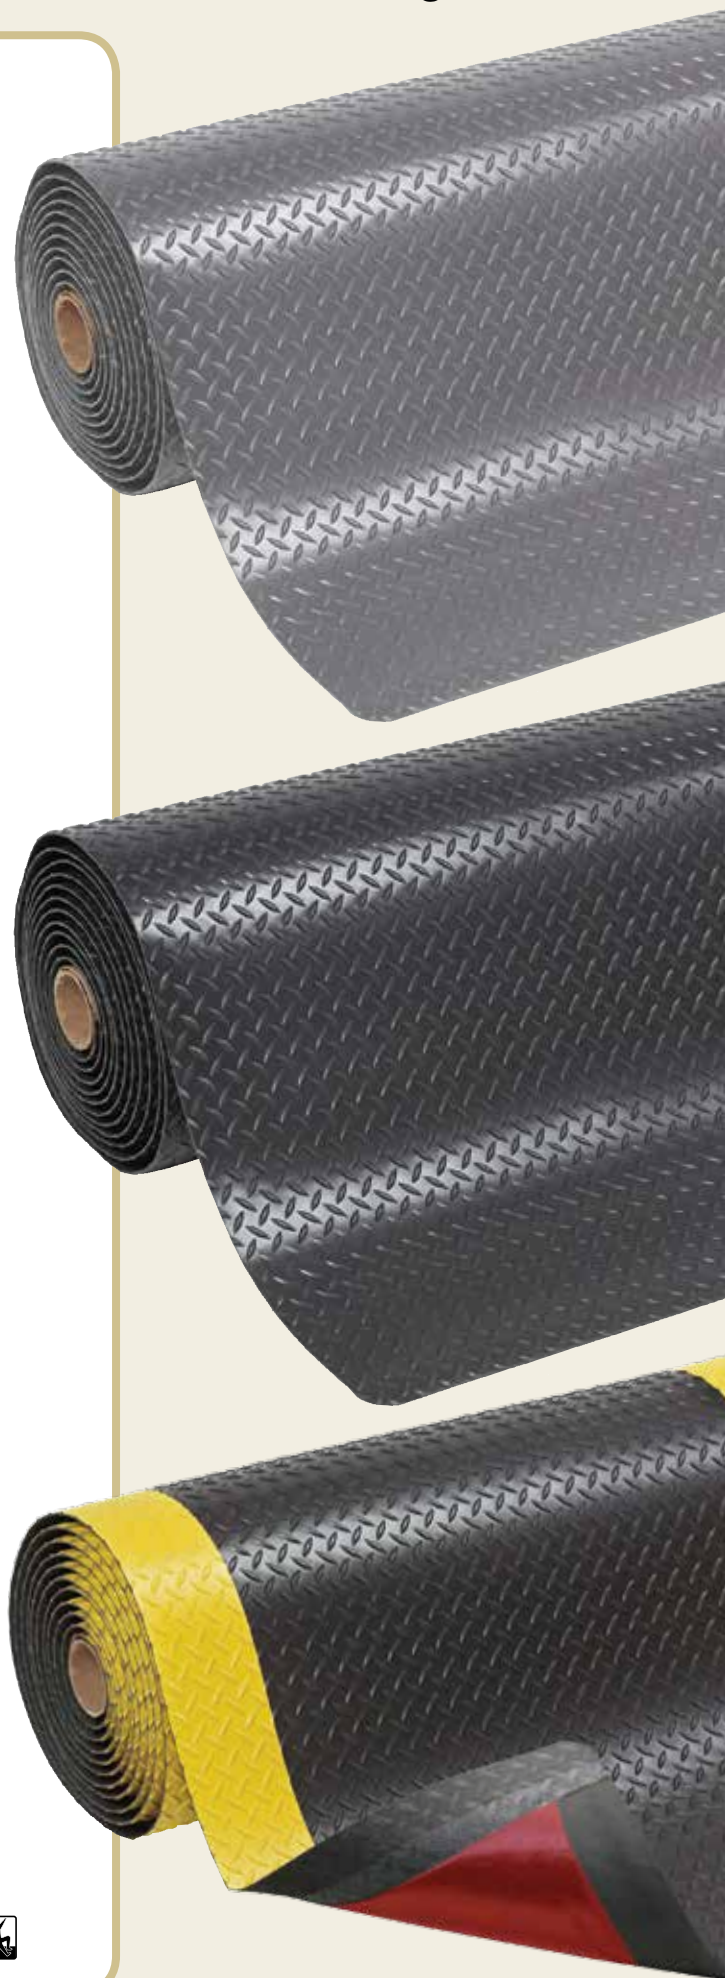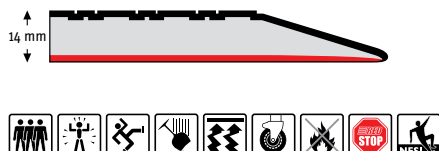



470 Marble Sof-Tyle™

Glat gummioverflade indlejret med et marmor mønster.
Gummi der naturligt giver greb til at modstå at glide og falde.
Lang overflade lamineret på en elastisk mikrocellulær vinyl base
for maksimal holdbarhed kombineret med træthedslindring.
Tåler de fleste industrielle væsker og kemikalier.

Udstyret med RedStop™ skridsikring bagside til at forhindre
mætter i at flytte på sig. Affasede kanter på alle fire sider for at
minimere risikoen for at snuble. UniFusion™ teknologi, udviklet
til at modstå de hårdeste arbejdsmiljøer.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre områder i industrielle eller tertiære industrier, laboratorier. Egnet til kommercielle miljøer, herunder hoteller, receptioner, butikskasser, varehuse, banker, restauranter osv.

Specifikationer:

- Gummioverflade permanent bundet på en 9,3 mm elastisk opbakning af mikrocellulært vinyl.
- Tykkelse: 12,7 mm.
- Vægt: 5,8 kg pr m².
- Friktionskoefficient NSF1 certificeret.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Grå, sort, beige

Lager størrelser:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm


Fulde ruller 22.8 m:

- 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder

Tilpassede længder:

- 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder

PRODUKTTEST



Dyna-Shield™

Enestående arbejds komfort grundet 12,7 mm tyk specielt formuleret blanding. Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50% i forhold til almindelig MCN *. Valg af fire mønstre der hver især letter ergonomisk bevægelse med forskellige prioriteringer. Tilgængelige gule kanter langs siderne overholder OSHA kode 1910-144. Alle 4 sider er skrå og forseglede for at minimere at man kan snuble.

Anbefalet brug:

- Medium - tørre områder

Specifikationer:

- Brandklasse Klasse 2 iht. NFPA Sikkerhedskode 101.
- Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
- Tykkelse: 12,7 mm.
- Vægt: 4 kg pr m².
- Fri for DOP, fri for DMF, fri af ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

* Understøttes af uafhængige laboratorieprøver.

Lager størrelser:


- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm

Fulde ruller 18,3 m:

- 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder

Tilpassede længder:

- 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder


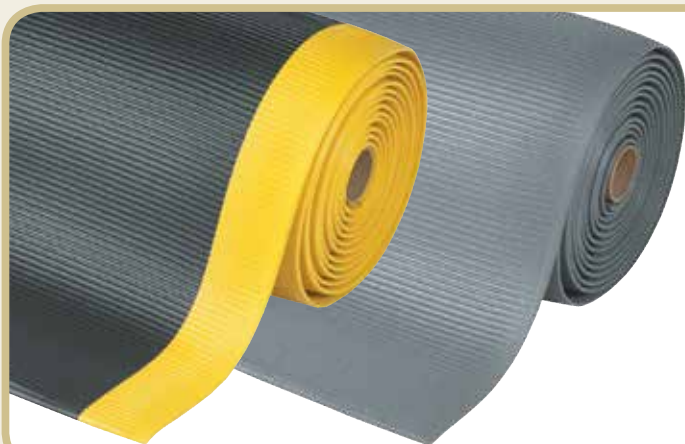


406 Crossrib Sof-Tred™

- Side-til-side brede ribber leverer greb og er lette at feje rene
- Farver: Sort/gul, Grå



PRODUKTTEST

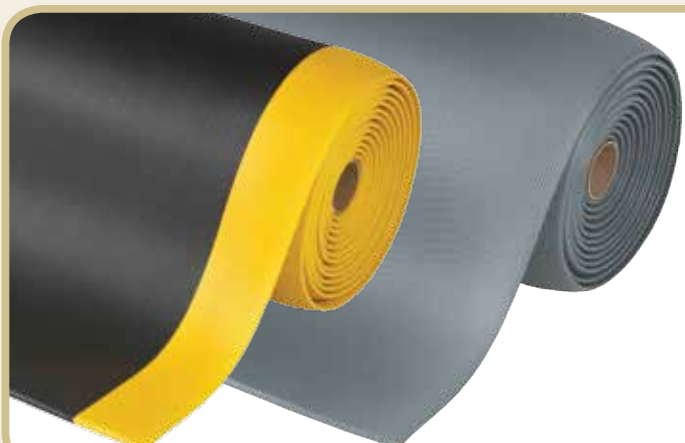


413 Gripper Sof-Tred™

- Længdegående bølget rib-mønster for sikkert fodfæste
- Farver: Sort/gul, Grå



PRODUKTTEST




417 Bubble Sof-Tred™

- Unikt boble design giver enestående komfort
- Farver: Sort/gul, Grå




PRODUKTTEST




419 Diamond Sof-Tred™

- Ikke-retningsbestemt "Dæk plade" mønster tillader bevægelsesfrihed
- Farver: Sort/gul, Grå, Sort



PRODUKTTEST



Komfort

Ergonomisk fordel stammer fra en 9,4 mm tyk arbejdsplatform der består af en konstruktion af mikrocellulært vinyl, bestående af millioner af luftbobler der leverer grundlæggende arbejds komfort. Alle fire sider er skrå og forseglet for at minimere snubelfare.

Specifikationer:

- Tykkelse: 9,4 mm.
- Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
- Brandklasse Klasse 2 iht. NFP Sikkerhedskode 101.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Lager størrelser:

- 60 cm x 91 cm
- 91 cm x 150 cm


Fulde ruller 18,3 m:

- 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder

Tilpassede længder:

- 60 cm, 91 cm, og 122 cm bredder



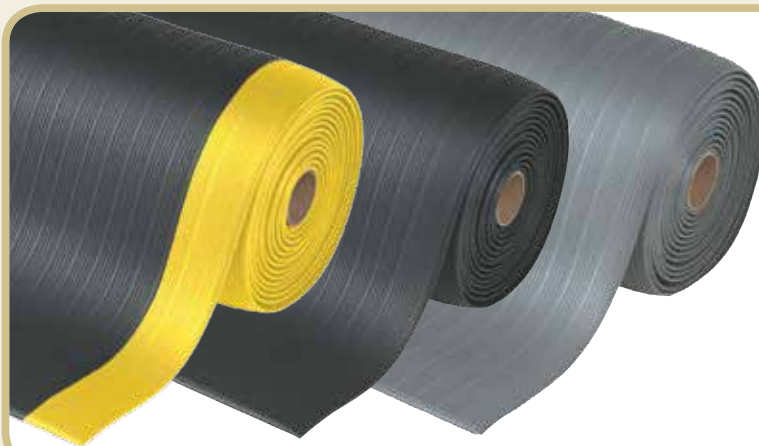



408 Airug Plus™

Anbefalet brug:

- Medium - tørre områder
- Rillet mønster øger greb
- Vægt: 2.8 kg pr m²
- Farver: Sort/gul, Sort, Grå



PRODUKTTEST

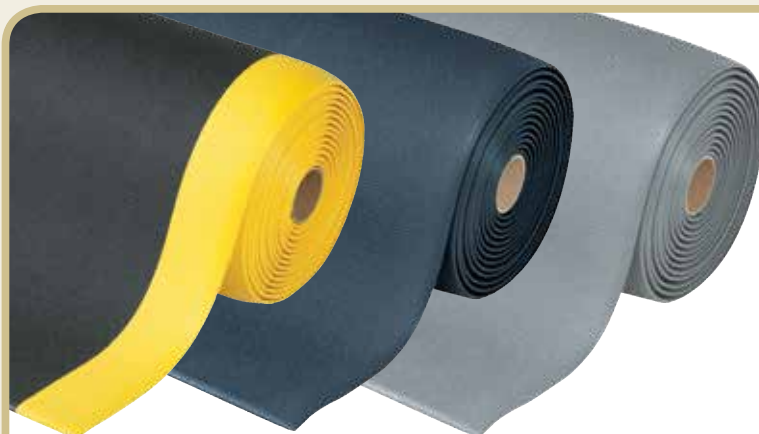



409 Sof-Tred Plus™

Anbefalet brug:

- Medium - tørre områder
- Småsten mønster giver ikke-retningsbestemt greb og er nemt at rengøre
- Vægt: 2.8 kg pr m²
- Farver: Sort/gul, Sort, Grå



PRODUKTTEST

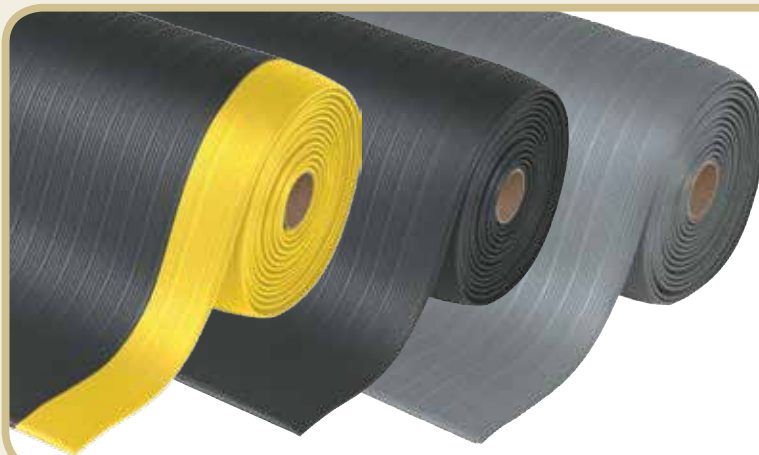



410 Airug®

Anbefalet brug:

- Let - tørre områder
- Rillet mønster øger greb
- Vægt: 2.3 kg pr m²
- Farver: Sort/gul, Sort, Grå



PRODUKTTEST

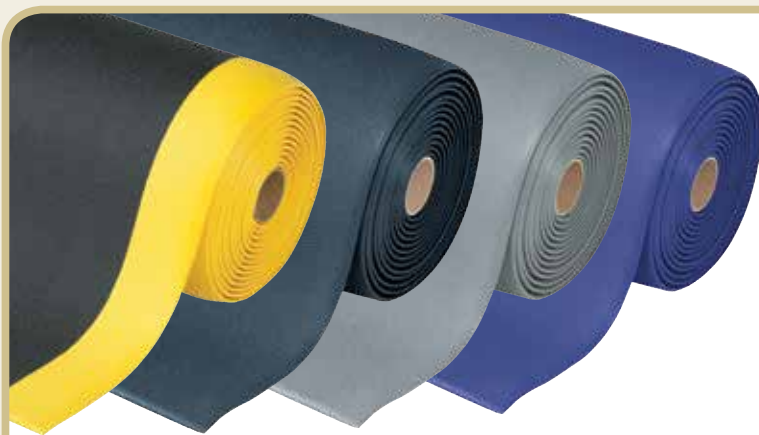


411 Sof-Tred™

Anbefalet brug:

- Let - tørre områder
- Småsten mønster giver ikke-retningsbestemt greb og er nemt at rengøre
- Vægt: 2.3 kg pr m²
- Farver: Sort/gul, Sort, Grå, Blå



PRODUKTTEST





SAFETY STANDARDS

649 Safety Stance Solid™

Høj kvalitets aflastningsmætter til tunge industrielle miljøer. Unik DiamondGrid™ overflade mønster sikrer sikkert fodfæste, imens kanaler dræner tilfældig oliespild. Lavet af 100% nitril gummiblanding konstrueret til at modstå industrielle olier og barske kemikalier. Velegnet til flerholdsskift.

Lukket design sikrer nem rengøring og forhindrer at småting falder under måtten.

Ergonomisk fordel stammer fra 20 mm tyk elastisk arbejdsplatform. Standard størrelse måtter ligger løst og kræver ingen installation. Meget synlige nitril orange farvede kanter er inkluderet på 3 sider for ekstra sikkerhed. Skrider ikke ud. Fri for silikone derfor sikkert for køretøj maling faciliteter.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre industrielle miljøer

Specifikationer:

- Kraftig 100% nitril gummiblanding.
- Resistent over for industrielle olier og barske kemikalier.
- Orange farvede kanter inkluderet på 3 sider overholder OSHA kode 1910-144.
- Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.
- Tykkelse: 20 mm.
- Vægt: 15 kg pr m².
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:


- Sort

Lager størrelser med 3 orange kanter:


- 66 cm x 102 cm
- 97 cm x 163 cm
- 97 cm x 315 cm

Tilpassede størrelser:

- 649 Sikkerhed Stance Solid™ Brugerdefineret er tilgængelige på anfordring i brugerdefinerede størrelser og konfigurationer

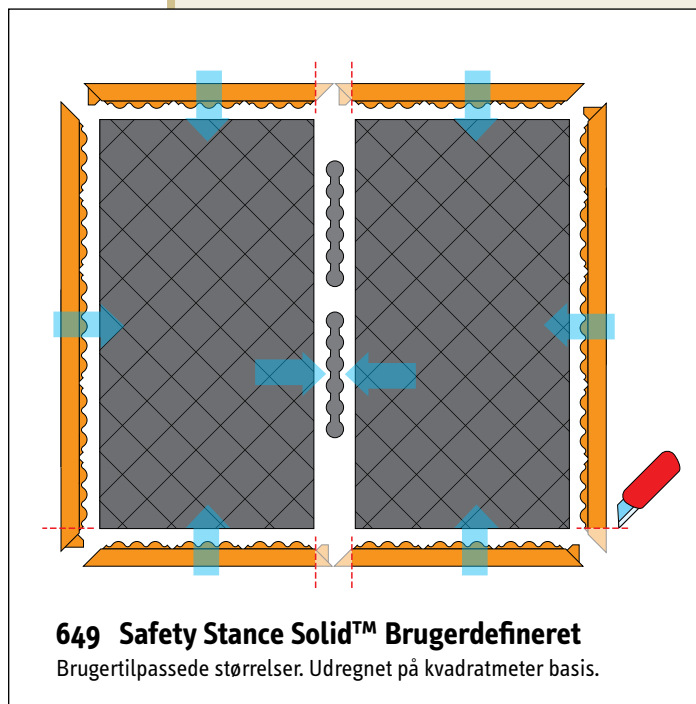

PRODUKTTEST





Cushion Ease Solid™ Serien

Kraftige gummi-fliser 91 cm x 91 cm kan let samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer. Ergonomisk fordel stammer fra en tyk 19 mm arbejdsplatform med en lukket skridsikring rullesten struktur overflade for maksimal aflastning komfort i tørre industrielle miljøer.

Disse modulmåtter tillader tilpasning på stedet. Firkantede klik sammen enheder kan samles problemfrit og lægges ud fra væg til væg eller som øer, i hvilken som helst retning eller form. Overlegne aflastning egenskaber på grund af sit unikke design nederunder og høj kvalitets elastiske gummiblandinger. Kompatibel med det patenterede MD Rampe System™ for smart sikkerhed finish-løsninger; tillader hjørner ud og inde.

Anbefalet brug:

- Kraftigt - tørre industrielle områder

Specifikationer:

- Kraftig gummiblandning.
- Tykkelse: 19 mm.
- Vægt: 12,7 kg pr måtte.
- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:


- Sort

Lager størrelser:

- 91 cm x 91 cm

Tilbehør:

- MD Rampe System™ Nitril mandlige og kvindelige monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul

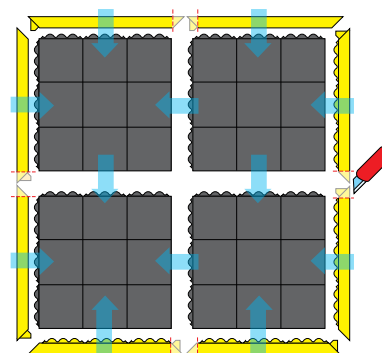




556 Cushion Ease Solid™

- 100% naturlig gummblanding
- Generelle formål anvendelser



PRODUKTTEST



GOOD BETTER BEST



656S Cushion Ease Solid™ Nitrile

- 100% nitril gummblanding
- Tåler de fleste industrielle olier



PRODUKTTEST



GOOD BETTER BEST



656SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile FR


- 100% nitril gummblanding
- Brandklassificering Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



PRODUKTTEST



GOOD BETTER BEST

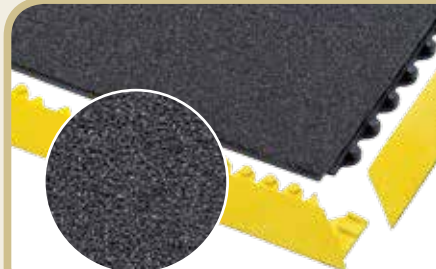

856SFR Cushion Ease Solid™ Nitrile GSII® FR

- 100% nitril gummblanding.
- Med slibende Grip Step® belægning for ekstra greb i ekstremt glatte områder
- Brandklassificering Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



PRODUKTTEST



GOOD BETTER BEST SUPERIOR



558 Cushion Ease™ ESD

- Statisk afledende 100% nitril gummblanding
- Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), sørg for modstanden RG 10⁶-10⁹ Ω, RP 10⁶-10⁹ Ω
- Valgfri Jordstik



PRODUKTTEST



GOOD BETTER BEST



661S Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

- Statisk afledende 100% nitril gummblanding
- Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), sørg for modstanden RG 10⁶-10⁹ Ω, RP 10⁶-10⁹ Ω
- Brandklassificering Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
- Valgfri Jordstik



PRODUKTTEST



GOOD BETTER BEST

Skywalker HD™ Serie

Kraftige gummi-fliser 91 cm x 91 cm kan let samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer. Ergonomisk fordel stammer fra en tyk arbejdsplatform på 13 mm med et boble mønster for maksimal træthedslindring i tørre industrielle miljøer.

Det unikke design og håndværk gør måtten let at håndtere og let at installere på stedet. Et gitter på 30 cm x 30 cm sektioner på undersiden af måtten gør yderligere tilpasning hurtig og nem. Monterbare affasede kanter forhindrer at man snubler og gør det muligt i og udenfor hjørner.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre industriområder

Specifikationer:

- Kraftig gummiblanding.
- Tykkelse: 13 mm.
- Vægt: 10 kg pr måtte.
- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:


- Sort

Lager størrelser:

- 91 cm x 91 cm

Tilbehør:

- Skywalker HD™ Safety Ramp Nitril mandlige og kvindelige monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul
- Skywalker HD Yellow™ Sikkerhedslinje til markering af sikkerhedsbarrierer, arbejdszoner, gangbroer og sikkerhedslinjer.
- Skywalker HD I-Curve™ og o-Curve™ serier af kileformede måtter er kompatible til at skabe afsluttende kanter, afrundede hjørner, S-kurver og hele cirkler. Tilgængelig i de passende 5 gummiblandinger.

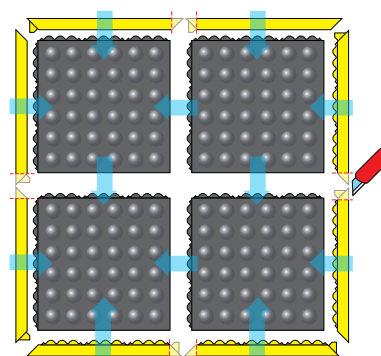




460 Skywalker HD™

- 100% naturlig gummiblanding
- Generelle formål anvendelser



PRODUKTTEST




462 Skywalker HD™ Nitrile

- 100% nitril gummiblanding
- Modstandsdygtig overfor de fleste industrielle olier



PRODUKTTEST




463 Skywalker HD™ ESD

- Statisk afledende naturgummi blanding
- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$



PRODUKTTEST




464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Statisk afledende nitrilgummi blanding
- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



PRODUKTTEST




465 Skywalker HD™ Nitrile FR

- 100% nitril gummiblanding
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



PRODUKTTEST





Skywalker HD™ Tilbehør


Skywalker HD™ tilbehøret opretholder den samme fornemmelse som Skywalker HD™ måtter med ergonomisk boble-mønster og matchende gummiblandinger. Denne problemfrie integration giver mulighed for ubegrænset konfigurationsmuligheder. Lavet af kraftige gummiblandinger, der er fuldt kompatible med Skywalker HD™-serien.

Anbefalet brug:

- Kraftigt - tørre områder

Specifikationer:

- Kraftig gummiblanding.
- Tykkelse: 13 mm.
- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

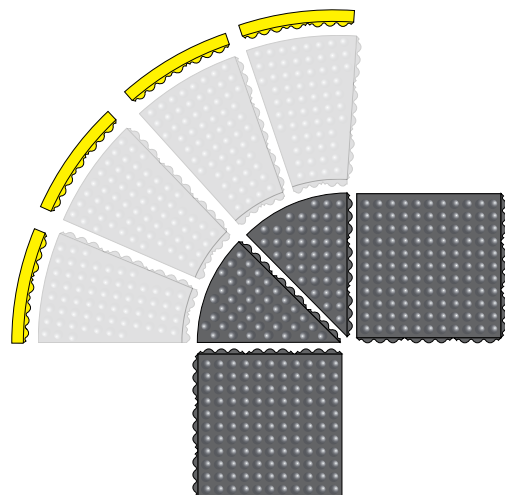

469 Skywalker HD Gul™

- Gul sikkerhedslinje til afmærkning af kanter, gangbroer, zoner og sikkerhedsbarrierer
- 100% nitril gummiblanding
- Modstandsdygtig overfor de fleste industrielle olier


Farver:

- Gul

Lager størrelser:

- 10 cm x 91 cm

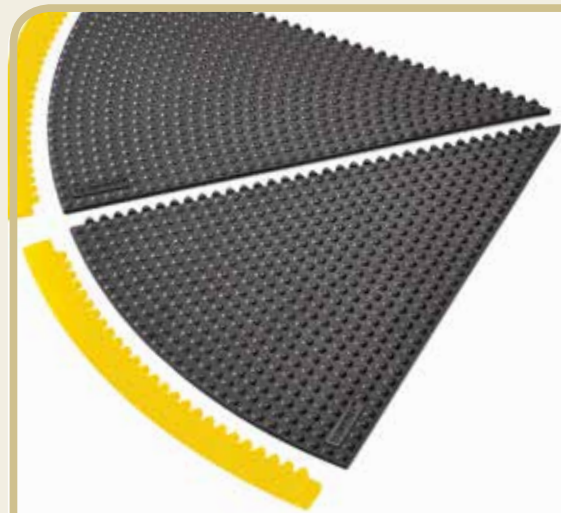



Specifikationer:

- 91 cm – 45 grader inderste kurve
- 431 Skywalker HD™ i-Curve Safety Ramp Nitrile har monterbare facetter, fås i sort eller gul
- Vægt: 4.3 kg/måtte

Farver:

- Sort

PRODUKTTEST


430 Skywalker HD™ i-Curve

- 100% naturlig gummiblanding
- Generelle formål anvendelser



432 Skywalker HD i-Curve™ Nitrile

- 100% nitril gummiblanding
- Modstandsdygtig overfor de fleste industrielle olierygtig overfor de fleste industrielle olier



433 Skywalker HD i-Curve™ ESD

- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Statisk afledende naturgummi blanding




434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR

- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Statisk afledende nitrilgummi blanding
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



435 Skywalker HD i-Curve™ Nitrile FR


- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- 100% nitril gummiblanding

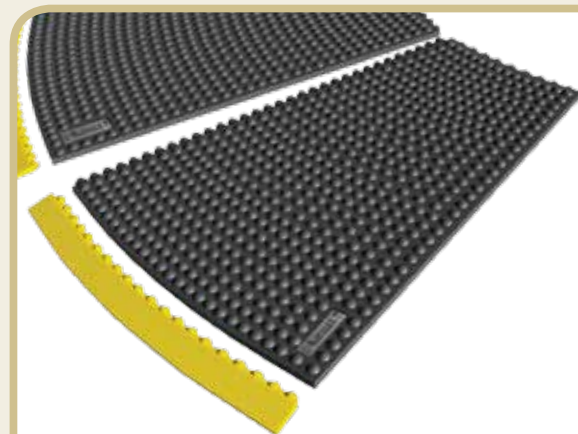
Specifikationer:

- 91 cm – 22.5 grader ydre kurve
- 441 Skywalker HD™ o-Curve Safety Ramp Nitrile har monterbare facetter, fås i sort eller gul
- Vægt: 6.4 kg/måtte

Farver:

- Sort

PRODUKTTEST


440 Skywalker HD™ o-Curve

- 100% naturlig gummiblanding
- Generelle formål anvendelser



442 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile

- 100% nitril gummiblanding
- Modstandsdygtig overfor de fleste industrielle olier



443 Skywalker HD o-Curve™ ESD

- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Statisk afledende naturgummi blanding



444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR

- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Statisk afledende naturgummi blanding
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- 100% nitril gummiblanding



Skywalker® PUR Serien

Denne høj kvalitets type polyurethanskum er kendt for sin ultimativ komfort og holdbarhedsegenskaber. Dens vigtigste kendetegn for høj varmeisolering ydeevne skyldes en ensartet lukket cellestruktur, hvori gas forbliver fanget. Integreret hud tilføjer til deformation trykkraft egenskaberne (>120 i henhold til ASTM 3574C), giver slidstyrke og er ikke-porøs.

Unikt arbejdsplads måtte garanterer optimale ergonomiske effekter i stationære stående stillinger. Alle fire sider har affasede kanter for at minimere snublefare. Lægges løst med ingen påkrævet installation.

Anbefalet brug:

- Medium - tørre områder

Specifikationer:

- Høj kvalitets polyuretanskum.
- Tykkelse: 14 mm.
- Vægt: 4,8 kg pr m².
- Hårdhed: 25 Shore A, i henhold til DIN 53505.
- Modstandsdygtighed over for temperatur: -40°C, +80°C.
- Skridsikring bedømmelse R11 efter DIN 51130 og BG-reglen BGR181.
- Miljøvenlig, fremstillet uden brug af organiske kulstof-baserede blæsemidler, derfor fri for freon.

Lagerstørrelser 450 og 452:

- 65 cm x 95 cm
- 65 cm x 140 cm
- 65 cm x 185 cm
- 95 cm x 125 cm
- 95 cm x 155 cm
- 95 cm x 185 cm

Lagerstørrelser 451 og 453:

- 65 cm x 90 cm
- 65 cm x 135 cm
- 65 cm x 175 cm
- 90 cm x 125 cm
- 90 cm x 155 cm
- 90 cm x 185 cm

Tilpassede størrelser:

- Enhver størrelse og form, pr m²

450 Skywalker® PUR

Specifikationer:


- Høj kvalitet polyurethanskum
- Generelle formål anvendelser
- Ergonomisk designet boble overflade giver sikkert fodfæste og træthedslettelse

Farver:

- Grå



PRODUKTTEST



451 Skywalker® II PUR

Specifikationer:


- Høj kvalitet polyurethanskum
- Generelle formål anvendelser
- Småsten overflade giver sikkert fodfæste og tillader bevægelsesfrihed

Farver:

- Grå



PRODUKTTEST



452 Skywalker® PUR ESD

Specifikationer:


- Statisk afledende polyurethanskum
- Ergonomisk designet boble-overflade giver greb og lettelse af træthed
- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF) målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Valgfri Jordstik

Farver:

- Sort



PRODUKTTEST



453 Skywalker® II PUR ESD

Specifikationer:


- Statisk afledende polyurethanskum
- Småsten overflade giver sikkert fodfæste og tillader bevægelsesfrihed
- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF) målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Valgfri Jordstik

Farver:

- Sort



PRODUKTTEST



Skystep™ Serien

Ergonomisk og økonomisk udviklet, Skystep™ udnytter luftens kraft. Måtten er konstrueret til at suge sig til jorden for at forhindre, at måtten rykker sig imens den fanger luft i dens kamre. Disse luftlommer kombineret med elasticiteten af gummi skaber en ultimativ støddabsorberende effekt, og gør samtidig måtten let.

Disse 13 mm tykke enkeltstående gummimåtter har et gruset overflade mønster med ergonomiske bobler, for at give maksimal træthedslindring og samtidig bevarer sine skridsikring egenskaber. Skystep™ er støbt af en højkvalitets industriel gummiblanding med integrerede affasede kanter på alle fire sider for at forhindre at man snubler på måtten. Lægges løst med ingen påkrævet installation.

Anbefalet brug:

- Medium - tørre områder

Specifikationer:

- Kraftig gummiblanding.
- Tykkelse: 13 mm.
- Vægt: 10 kg pr m².
- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og BG-reglen BGR181.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Sort

Lager størrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm




455 Skystep™

Specifikationer:

- 100% naturlig gummiblanding
- Generelle formål anvendelser



PRODUKTTEST




456 Skystep™ Nitrile

Specifikationer:

- 100% nitril gummiblanding
- Modstandsdygtig overfor de fleste industrielle olier



PRODUKTTEST




457 Skystep™ ESD

Specifikationer:

- Statisk afledende naturgummi forbindelse
- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- Valgfri Jordstik



PRODUKTTEST



PVC Gulvbelægning

Hårde PVC platforme beskytter gulve og giver samtidigt træthedslettelse. Specialbygget efter din ideelle gulvmåtte i form og størrelse. Skridsikring overflader designet til sikkert fodfæste. Affasede ramper er tilgængelige, som kan fjerne snublefarer og giver mulighed for nem adgang på og væk fra måttens overflade.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre industrielle miljøer

Specifikationer:

- Kraftig PVC blanding.
- Resistent over for syntetiske / hydrauliske olier.
- Brandklassificering Cf1-S2 testet i henhold til DIN EN ISO 13501 og Klasse 1 i henhold til NFPA Sikkerheds kode 101 og IBC 804,2 klassifikation. Test metode ASTM E648-03.
- Gule sikkerhedskanter overholder OSHA kode 1910-144.
- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og BG-reglen BGR181.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Sort

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensationel træthedslindring på grund af sit unikke "flex" design nedenunder. Tilgængelig formonteret eller som løse fliser til installation på stedet. Et modulmåttesystem sikrer, at måtten ikke skilles ad. Ingen limning påkrævet. Let at montere på stedet for tilpassede konfigurationer.

Specifikationer:

- Skridsikring dæk-plade overflade design, testet R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181
- Tykkelse: 25 mm
- Vægt: 9.7 kg pr m²

Størrelser:

- Flise: 30.48 x 30.48 cm

Tilbehør:


- Gul skråspids: 15.24 x 30.48 cm
- Gult hjørne: 15.24 x 15.24 cm

Brugertilpassede størrelser:

- Enhver dimension eller form, udregnet efter kvadratmeter basis



PRODUKTTEST



920HD Cushion Lok HD™ Solid

Forstærket lukket struktur, designet til at modstå de tungeste belastninger. Specialbygget, i enhver form eller størrelse måtte, med sorte eller gule kanter. Skridsikring overflade for sikkert fodfæste.

Specifikationer:

- Tykkelse: 22,2 mm
- Vægt: 16.2 kg pr m²
- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og BG-reglen BGR181

Lagerstørrelser med 3 gule kanter:


- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Brugertilpassede størrelser:

- Enhver dimension eller form, udregnet efter kvadratmeter basis



PRODUKTTEST



922HD Cushion Lok HD™ Solid Grip Step®

Forstærket lukket struktur, designet til at modstå de tungeste belastninger. Specialbygget, i enhver form eller størrelse måtte, med sorte eller gule kanter. Skridsikring overflade med slibende Grip Step® belægning til ekstremt glatte områder.

Specifikationer:

- Tykkelse: 22.2 mm
- Vægt: 17 kg pr m²

Lagerstørrelser med 3 gule kanter:


- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Tilpassede størrelser:

- Enhver dimension eller form, udregnet efter kvadratmeter basis



PRODUKTTEST



Arbejdsplads løsninger til våde områder

At glide og falde, og så meget mere

Glidning- og fald forebyggelse er normalt den største bekymring i våde og fedtede arbejdsmiljøer. Glide og fald er ansvarlige for 20 - 30% af de ulykker, som forårsager langvarig afbrydelse af arbejdet. Tab af produktivitet er ofte en uheldig bivirkning med næsten 30% af fald på samme niveau, der resulterer i mere end 21 tabte arbejdsdage.

De fire største årsager til falde- og snuble ulykker er:

- glatte/våde overflader forårsaget af vand og andre væsker;
- glatte overflader forårsaget af tør eller støvet gulv forurening, såsom savsmuld eller andet affald;
- forhindringer, både midlertidige og permanente;
- ujævne overflader og ændringer på niveau, såsom umærkede ramper.

Kilde: NIOSH er det føderale agentur der er ansvarlige for forskning og fremsætte henstillinger for at forebygge arbejdsrelaterede skader, sygdomme og dødsfald. Deres mission er at skabe ny arbejdsmiljø viden og at overføre denne viden til praksis.

Notrax® Gulvmåtter har en dedikeret linje af aflastningsmætter, der specielt omhandler glatte gulve.

Stigende greb

Gulve kan blive betydeligt glatte, når de er våde eller udsættes for olie eller fedt. Dette skyldes en tilstand, hvor i det øjeblik en sko berører en væske eller en film, er dette fanget under skoen. Dette fænomen svarer til bil aquaplaning.

Med andre ord, har foden som den stiger ned, ingen greb. En ukontrolleret udskridning opstår. Personen mister kontrollen og falder.


Våde forureningskilder omfatter vand, olie, fedt og sæbe fra rengøringsmidler. Dette kan løses ved at øge greben på gulvet ved hjælp af fodtøj og skridsikring måtter.

Fjernelse af snavs

Gulve kan også blive glatte på grund af tør- eller støvet gulv forurening, såsom savsmuld eller andet snavs der samler sig på overfladen.

Sand, stumper af grus og snavs kaldes også 'kampesten støv', fordi det fungerer som miniature kuglelejer når det er fanget imellem en hård gulvoverflade og en glat skosål. Skoen mister sin greb på grund af "kugleleje"-effekten. Foden "skrider ud". Personen mister kontrollen og falder.

Tør forurening omfatter støv, pulvere, granulater og andre små genstande, såsom metal møtrikker og bolte der spildes på gulvet. Ophobning af tør forurening kan også medvirke til glidning.

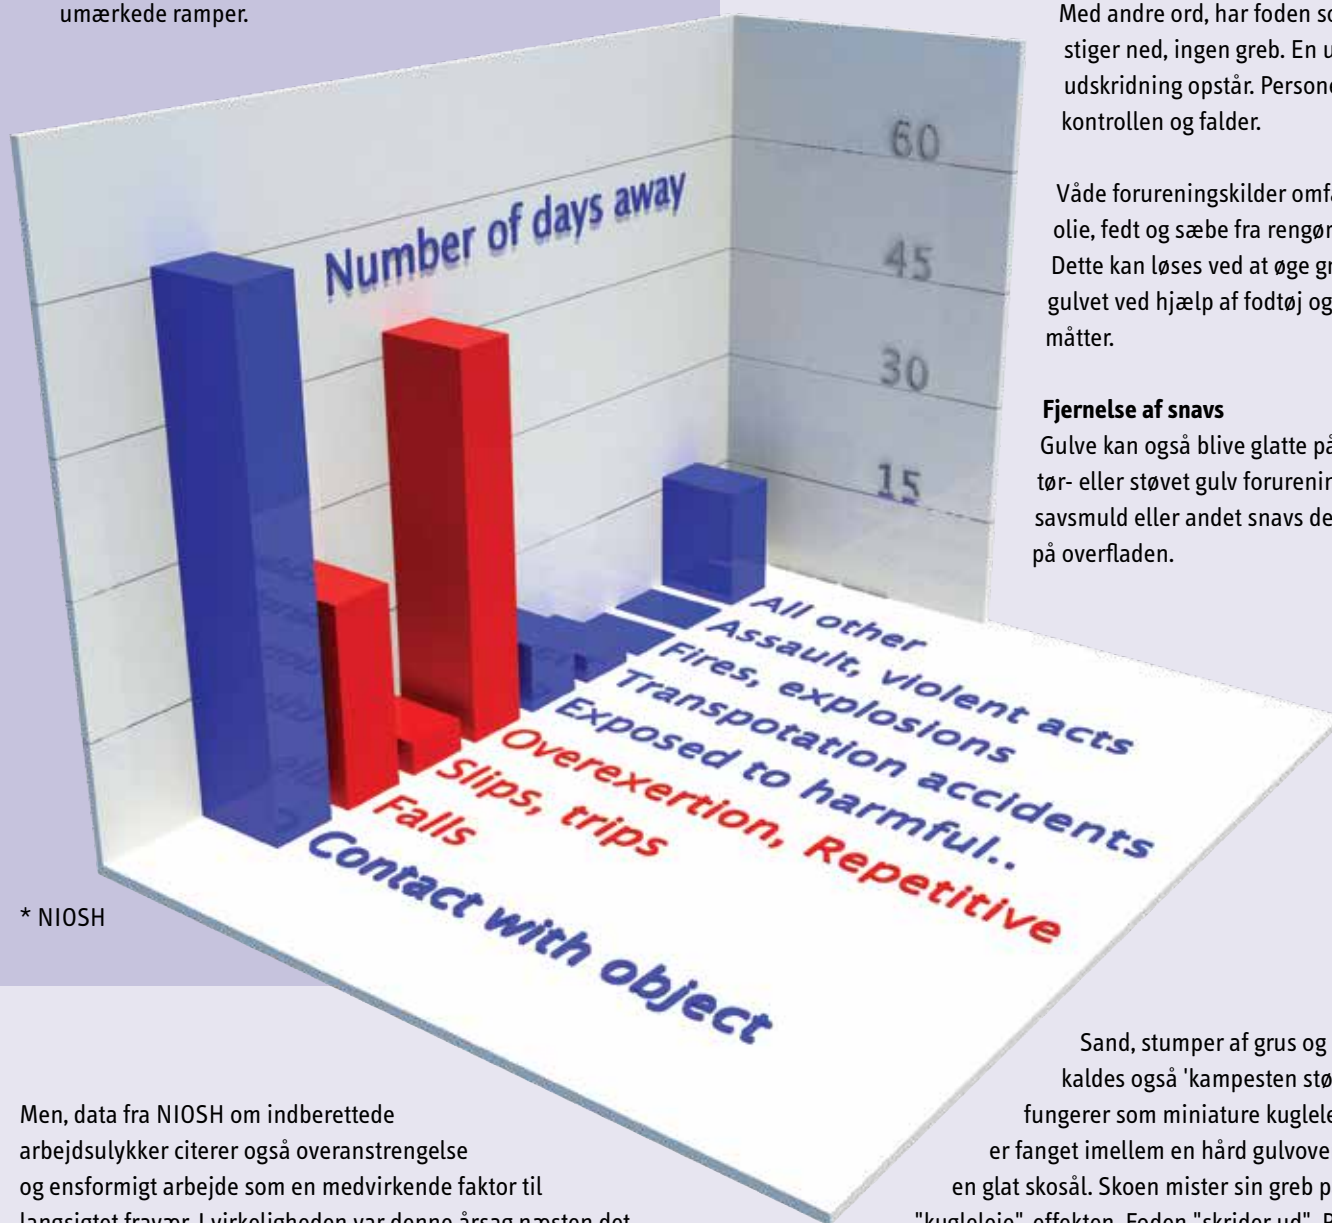

* NIOSH

Men, data fra NIOSH om indberettede arbejdsulykker citerer også overanstrengelse og ensformigt arbejde som en medvirkende faktor til langsigtet fravær. I virkeligheden var denne årsag næsten det dobbelte antal af rapporterede hændelser. Kombineret er disse to faktorer er de største årsag til ikke-dødelige skader og sygdomme, der involverer fraværssdage fra arbejde.



Dette kan løses gennem store drænhuller, der dræner eller fjerner tørt eller vådt snavs, og holder overfladen ren og klar.

Aflastning

Det at stå på hårde overflader i lange perioder kan føre til flere problemer. Først, får det at stå op musklerne til at snøre sig sammen, hvilket reducerer blodtilførslen. Dette får muskler og led til at gøre ondt, og det får blodet til at stagnere.

Det at stå op på længere sigt forårsager desuden pronation, eller overdreven udfladning af foden. Selv om dette simpelthen kan være trættende og lidt smertefuldt, kan det også føre til plantar fasciitis og andre alvorlige fod-tilstande. Lændesmerter er størst hos arbejdere, der står op i 4 timer eller mere om dagen.

Som bemærket af James Kendrick i spørgsmålet om "arbejds miljø og sikkerhed" i april 1999 tillader den stødabsorberende effekt af aflastningsmåtter fortløbende mikro-bevægelser i fødderne, hvilket minimerer blodophobning i benene.

Prof. Dr. Redha Taiar (2011) ved universitetet i Reims i Frankrig bemærkede også ubalance som anden årsag til træthed. Ud over at overforbruge de samme muskler, når systemet er ude af balance, skal musklerne arbejde hårdere for at søge efter balance og den hurtige

reaktionshastighed fastholdes på bekostning af energi (træthed). Han understregede, at "uden en måtte er der en fejl i den resterende del af en person, som kan forårsage sygdomme, der accelereres af en gentagen opgave, og andet begrænset arbejde". En sådan ubalance er meget skadeligt for den menneskelige krop. Anvendelsen af aflastningsmåtter muliggør korrekt balancering og en ensartet fordeling mellem højre og venstre ben. Prof. Taiars resultater bekræftede, at smerter er væsentligt reducerede med brugen af aflastningsmåtter i forhold til den oprindelige situation uden måtter.

Forskellige materialer og stoffer

Notrax® industrielle måtter fremstillet til at modstå barske industrielle miljøer. For at opnå dette, er vores måtte løsninger fremstillet i specialiserede blandinger til at opfylde de forskellige behov i forskellige industri- eller produktionsmiljøer.

Denne variation i blandinger giver virkninger mulighed for kun at vælge deres specialiserede egenskaber der er nødvendige, såsom olie modstand, brandhæmmende måtter til svejsning områder og Grip Step®, en slidende belægning til ekstremt glatte områder, eller en kombination heraf. Dette holder måtter til generelle applikationer overkommelige, mens der tilbydes ekstremt specialiserede måtte-løsninger.

Blandingerne forbindes uden problemer for lette overgange. Notrax® produktstempler markerer tydeligt enhver måtte med varenummer, og de sammensatte egenskaber gør det nemt at skelne mellem de forskellige gummiblandinger.



549 Safety Stance™

Høj kvalitets aflastningsmætter til brug i områder, hvor der kan være hyppige oliespild. Drænhuller og hævede knopper giver beluftning og tillader væsker og snavs at falde igennem, og efterlader en tør og ryddelig overflade. Lavet af 100% nitril gummi blanding, der er designet til at modstå industrielle olier og barske kemikalier. Velegnet til flerholdsskift. Agressiv skridsikring overflade. Rengøring med rengøringsmiddel og vandskyllning, anbefales for længere levetid.

Ergonomisk fordel stammer fra 22 mm tyk elastisk arbejdsplatform. Standard størrelse måtter ligger løst og kræver ingen installation. Meget synlige nitril orange farvede kanter er inkluderet på 3 sider for ekstra sikkerhed. Skrider ikke ud. Fri for silikone derfor sikkert for køretøj maling faciliteter.

Anbefalet brug:

- Kraftig - våde/olierede industrielle miljøer

Specifikationer:

- Kraftig 100% nitril gummi blanding.
- Resistent over for industrielle olier og barske kemikalier.
- Orange farvede kanter inkluderet på 3 sider overholder OSHA kode 1910-144.
- Tykkelse: 22 mm.
- Vægt: 13 kg pr m².
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:



- Sort

Lagerstørrelser med 3 orange kanter:

- 66 cm x 102 cm
- 97 cm x 163 cm
- 97 cm x 315 cm

Tilpassede størrelser:

- 549 Safety Stance™ Brugerdefineret er tilgængelige på anfordring, i brugerdefinerede størrelser og konfigurationer

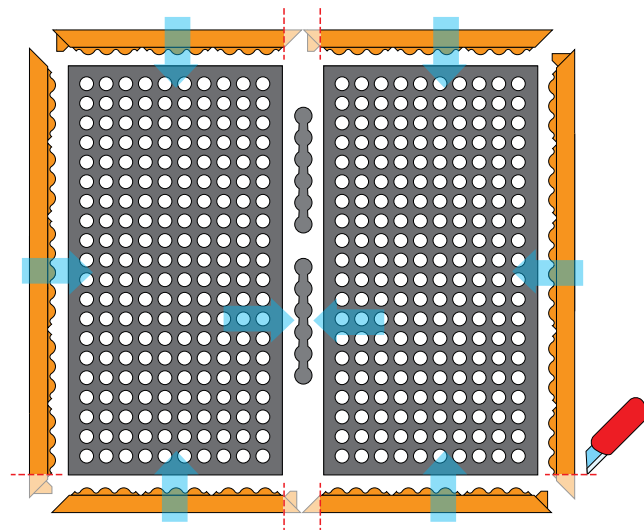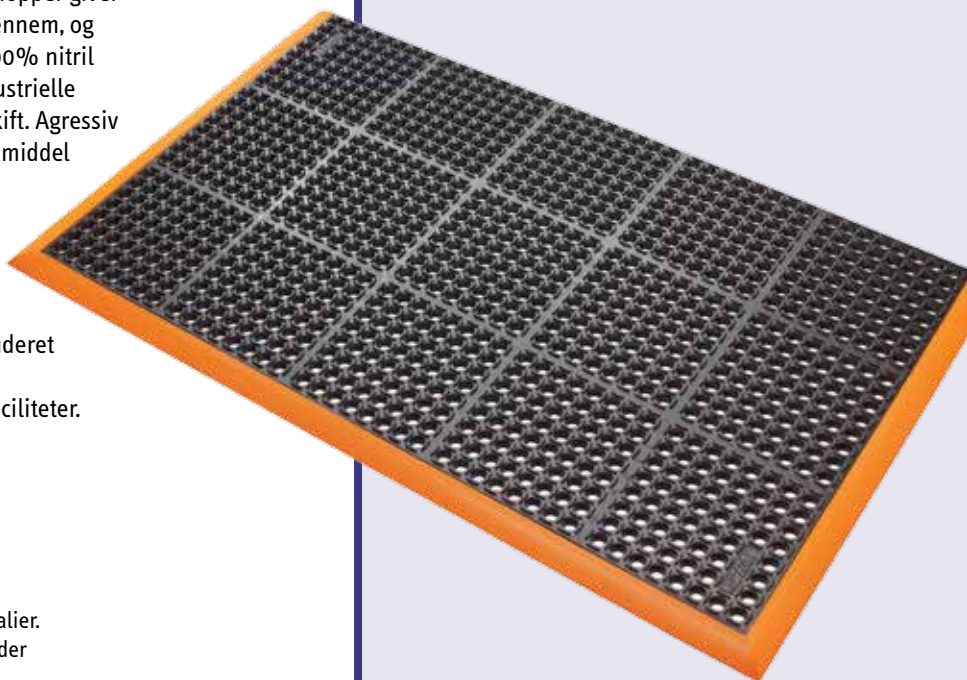

549 Safety Stance™ Custom

Brugertilpassede størrelser. Udregnet på kvadratmeter basis.

PRODUKTTEST

Slidstyrke

Skridsikring

Aflastning

GOOD BETTER BEST



Cushion Ease™ Serien

Modulære gummi aflastningsmåtter med huller til fremragende dræning og beluftning efterlader et tørt og rent arbejdsområde. Disse modulmåtter tillader tilpasning på stedet. Firkantede klik sammen enheder på 91 cm x 91 cm, der kan samles problemfrit og lægges ud fra væg til væg, eller som øer i enhver retning eller form.

Kompatibel med det patenterede MD Rampe System™ til smarte sikkerhed finish-løsninger; tillader hjørner ud indenfor..

Overlegne aflastning egenskaber på grund af sit unikke design nederunder og høj kvalitets elastiske gummiblandinger. Designet til at give en lang levetid. Tåler de fleste kemikalier og ekstreme temperaturer. Fri for silikone derfor sikkert for køretøj maling faciliteter. Ergonomisk fordel stammer fra en 19 mm tyk arbejdsplatform.

Anbefalet brug:

- Kraftig - våde områder

Specifikationer:

- Kraftig gummiblanding.
- Tykkelse: 19 mm.
- Vægt: 10,8 kg pr måtte.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:


- Sort

Lager størrelser:

- 91 cm x 91 cm

Tilbehør:

- MD Rampe System™ Nitril mandlige og kvindelige monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul

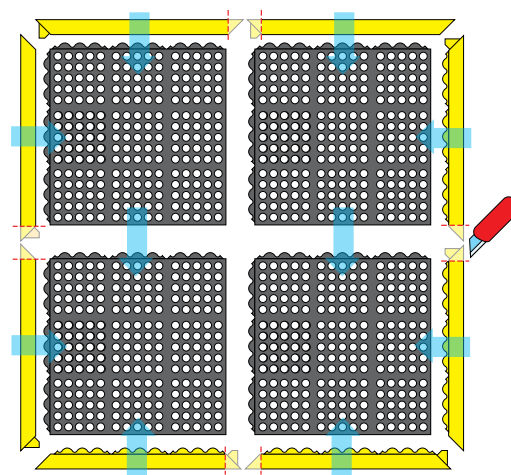

550 Cushion Ease™

Specifikationer:

- 100% naturlig gummiblanding
- Generelle formål anvendelser



PRODUKTTEST




650S Cushion Ease™ Nitrile

Specifikationer:

- 100% nitril gummiblanding
- Modstandsdygtig overfor de fleste industrielle olier



PRODUKTTEST




650SFR Cushion Ease™ Nitrile FR

Specifikationer:

- 100% nitril gummiblanding
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



PRODUKTTEST



850SFR Cushion Ease™ Nitrile GSII® FR

Specifikationer:

- 100% nitril gummiblanding
- Med slibende Grip Step® belægning for ekstra vedhæftning i ekstremt glatte områder
- Skridsikring R13 i henhold til DIN 51130
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder



PRODUKTTEST



Sanitop™ Serien

Måtter til våde områder med store drænhuller og hævede knopper, giver udluftning og tillader væsker og snavs at falde igennem, og efterlader derved overfladen ren. Ramper er tilgængelige for at forhindre snublefare. Rengøring med vaskemiddel og vand anbefalet, til forlænget levetid.

Fremstillet af hårde gummiblandinger, designet til at have en lang levetid. Agressive skridsikring overflade. Ikke glidende: tung vægt holder måtten på plads.

Anbefalet brug:

- Våde eller tørre industrielle områder - generel anvendelse

Specifikationer:

- 100% naturlig gummiblanding til generel anvendelse.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozontømmende substanser, fri for silikone og fri for tungmetaller.
- Brændbar tænding karakteristikker CPSC FF 1-70: Besdtæt ASTM D2859.

Farver:

- Sort



563 Sanitop Deluxe™

Sikkerhed og komfort forenes i dette produkt. Ergonomisk fordel stammer fra en 20 mm arbejdsplatform med store drænhuller, og hævede knopper til udluftning, og til at tillade væsker og snavs at falde igennem, som derved efterlader overfladen klar. Ramper er tilgængelige for at reducere snubelfare.

Lige kanter tillader dækning af ethvert område, og sammenkobler samtidigt måtterne på længden, eller side om side, og er forbundet af stik.

Specifikationer:

- 100% naturlig gummiblanding til generel anvendelse
- Tykkelse: 20 mm
- Vægt: 12,3 kg pr m²

Anbefalet brug:

- Kraftig anvendelse

Lagerstørrelser:

- 91 cm x 152 cm




Tilbehør:

- Stik til længde/bredde udvidelse
- Monterbare gule ramper 91 cm stykke, 152 cm stykke, pr løbende meter



PRODUKTTEST



563 Sanitop Deluxe™ fås også som en 75% nitril gummiblanding til madproduktion- og madservice anvendelser (side 69).



562 Sanitop™

Giver basal komfort og greb i våde områder, med store drænhuller og hævede knopper til udluftning, og for at tillade væsker og snavs at falde igennem, og derved efterlade overfladen klar. Støbte kanter på alle 4 sider forhindre snubelfare og tillader adgang med vogn.

Specifikationer:

- 100% naturlig gummiblanding til generel anvendelse.
- Tykkelse: 12,7 mm
- Vægt: 8kg pr m²

Anbefalet brug:


- Medium anvendelse

Lagerstørrelser:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm



PRODUKTTEST



562 Sanitop™ fås også som en 75% nitril gummiblanding til madproduktion- og madservice anvendelser (side 71).



PVC Tremmebunde

Hårde PVC tremmebunde beskytter gulve, og giver samtidigt træthedslindring. Specialbygget efter din ideelle gulvmåtte i form og størrelse. Skridsikring overflader designet til sikkert fodfæste. Affasede ramper er tilgængelige, som kan fjerne snublefarer og giver mulighed for nem adgang på og væk fra mattsens overflade.

Anbefalet brug:

- Kraftig - våd/tør eller fedtet industrielle miljøer

Specifikationer:

- Kraftig PVC-blanding.
- Resistent over for syntetiske / hydrauliske olier.
- Brandklassificering Cfl-S2 testet i henhold til DIN EN ISO 13501 og klasse 1 i henhold til NFPA Sikkerhedskode 101 og IBC 804,2 klassifikation. Test metode ASTM E648-03.
- Gule sikkerhedskanter overholder OSHA kode 1910-144.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Sort

620 Diamond Flex Lok™

Sensationel træthedslindring på grund af sit unikke "flex" design nedenunder. Tilgængelig formonteret eller som løse fliser til installation på stedet. Et modulmåttesystem sikrer, at måtten ikke skilles ad. Ingen limning påkrævet. Let at montere på stedet for tilpassede konfigurationer. Skridsikring dæk-plade overflade design, testet R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181. Drænsystem med runde formede huller med en diameter på 22 mm letter fjernelse af væsker og snavs fra arbejdsområdet uden at tilstoppe, holder overfladen klar.

Specifikationer:

- Tykkelse: 25 mm
- Vægt: 9,7 kg pr m²

Størrelser:


- Flise: 30.48 x 30.48 cm

Tilbehør:


- Gul skråspids: 15.24 x 30.48 cm
- Gult hjørne: 15.24 x 15.24 cm

Tilpassede størrelser:

- Enhver dimension eller form, udregnet efter kvadratmeter basis

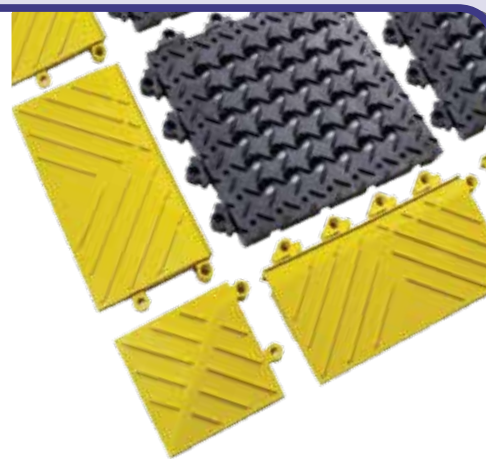

PRODUKTTEST



520HD Cushion Lok HD™

Forstærket struktur, designet til at modstå de tungeste belastninger. Specialbygget i enhver form eller størrelse måtte med sorte eller gule kanter. Skridsikring overflade til sikkert fodfæste. Perforeret for at lette dræning af spild eller vragrester.

Specifikationer:

- Tykkelse: 22,2 mm
- Vægt: 9,5 kg pr m²
- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og BG-reglen BGR181

Lagerstørrelser med 3 gule kanter:


- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Tilpassede størrelser:

- Enhver dimension eller form, udregnet efter kvadratmeter basis



PRODUKTTEST



522HD Cushion Lok HD™ Grip Step®

Forstærket struktur, designet til at modstå de tungeste belastninger. Specialbygget i enhver form eller størrelse måtte med sorte eller gule kanter. Skridsikring overflade til sikkert fodfæste. Perforeret for at lette dræning af spild eller vragrester. Skridsikring overflade med slibende Grip Step® belægning til ekstremt glatte områder.

Specifikationer:


- Tykkelse: 22,2 mm
- Vægt: 9,7 kg pr m²

Lagerstørrelser med 3 gule kanter:


- 76 cm x 152 cm
- 107 cm x 183 cm

Tilpassede størrelser:

- Enhver dimension eller form, udregnet efter kvadratmeter basis

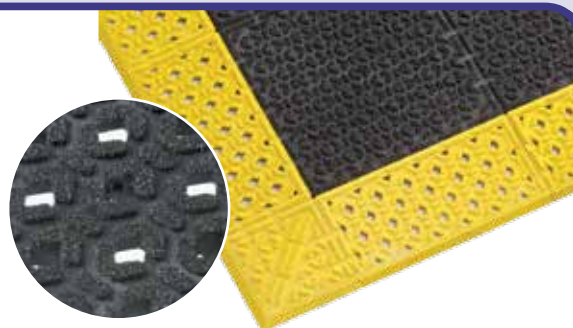

PRODUKTTEST





W
E
F
E
L
E
X
D
E
K
T
M

537 Flexdek™

Industriel kvalitet svejset tremmebund design, der skaber en forhøjet platform for sikkerhed og tilbyder grundlæggende træthedslettelse. Åbent gitter måtte konstruktion giver fremragende dræning af væsker i alle retninger. Den skridsikring bund og skridsikring overflade skaber et sundere og sikrere miljø i våde eller fedtede områder. PVC vinylblandingen modstår kemikalier, olie og fedt. Let at installere og flytte. Let at rengøre og kræver lidt til ingen vedligeholdelse. Velegnet til tungt brug og vil ikke blive sammenpresset over tid.

Specifikationer:

- Industriel kvalitet ekstruderet PVC stof i et svejset gitter design
- Olie-og fedtafvisende
- Tykkelse: 12 mm
- Vægt: 7,5 kg pr m²
- Fri for DOP, fri for DMF, fri af ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
- Skridsikring R10 testet i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181

Anbefalet brug:

- Kraftig - våde, tørre eller fedtede industriområder

Farver:

- Sort, Sort/gul

Fulde ruller 10m:

- 60 cm, 91 cm og 122 cm bred

Tilpassede længder:

- 60 cm, 91 cm og 122 cm bredder per løbende meter

Tilbehør

- Stik til rådighed for bredde/længde udvidelse
- 90-graders-forbindelser



PRODUKTTEST



539 Gripwalker™

Multi-funktionelle skridsikring måtter kan benyttes til mange anvendelser.

Det bølgeformede design skaber en skridsikring overflade, der øger greb på våde og glatte gulve. Anti-bakterielt behandlet vinyl forhindrer vækst af svampe eller bakterier. Åben struktur for nem dræning hvor pålidelig sikkert fodfæste er afgørende.

Let at rengøre og kræver kun minimal vedligeholdelse.

Specifikationer:

- Industriel kvalitet ekstruderet PVC i et bølget design, anti-bakterielt behandlet
- Tykkelse: 11 mm
- Olie-og fedtafvisende
- Vægt: 8 kg pr m²
- Fri for DOP, fri for DMF, fri af ozonnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller
- Skridsikring R10 testet i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181

Anbefalet brug:

- Kraftig - våde, tørre eller fedtede industriområder

Farver:


- Grå

Fulde ruller 12,2m:


- 91 cm og 122 cm bred


Tilpassede længder:

- 91 cm og 122 cm bredde pr lineær meter

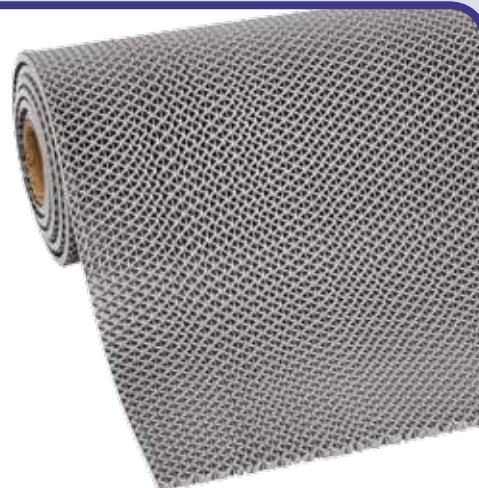

PRODUKTTEST



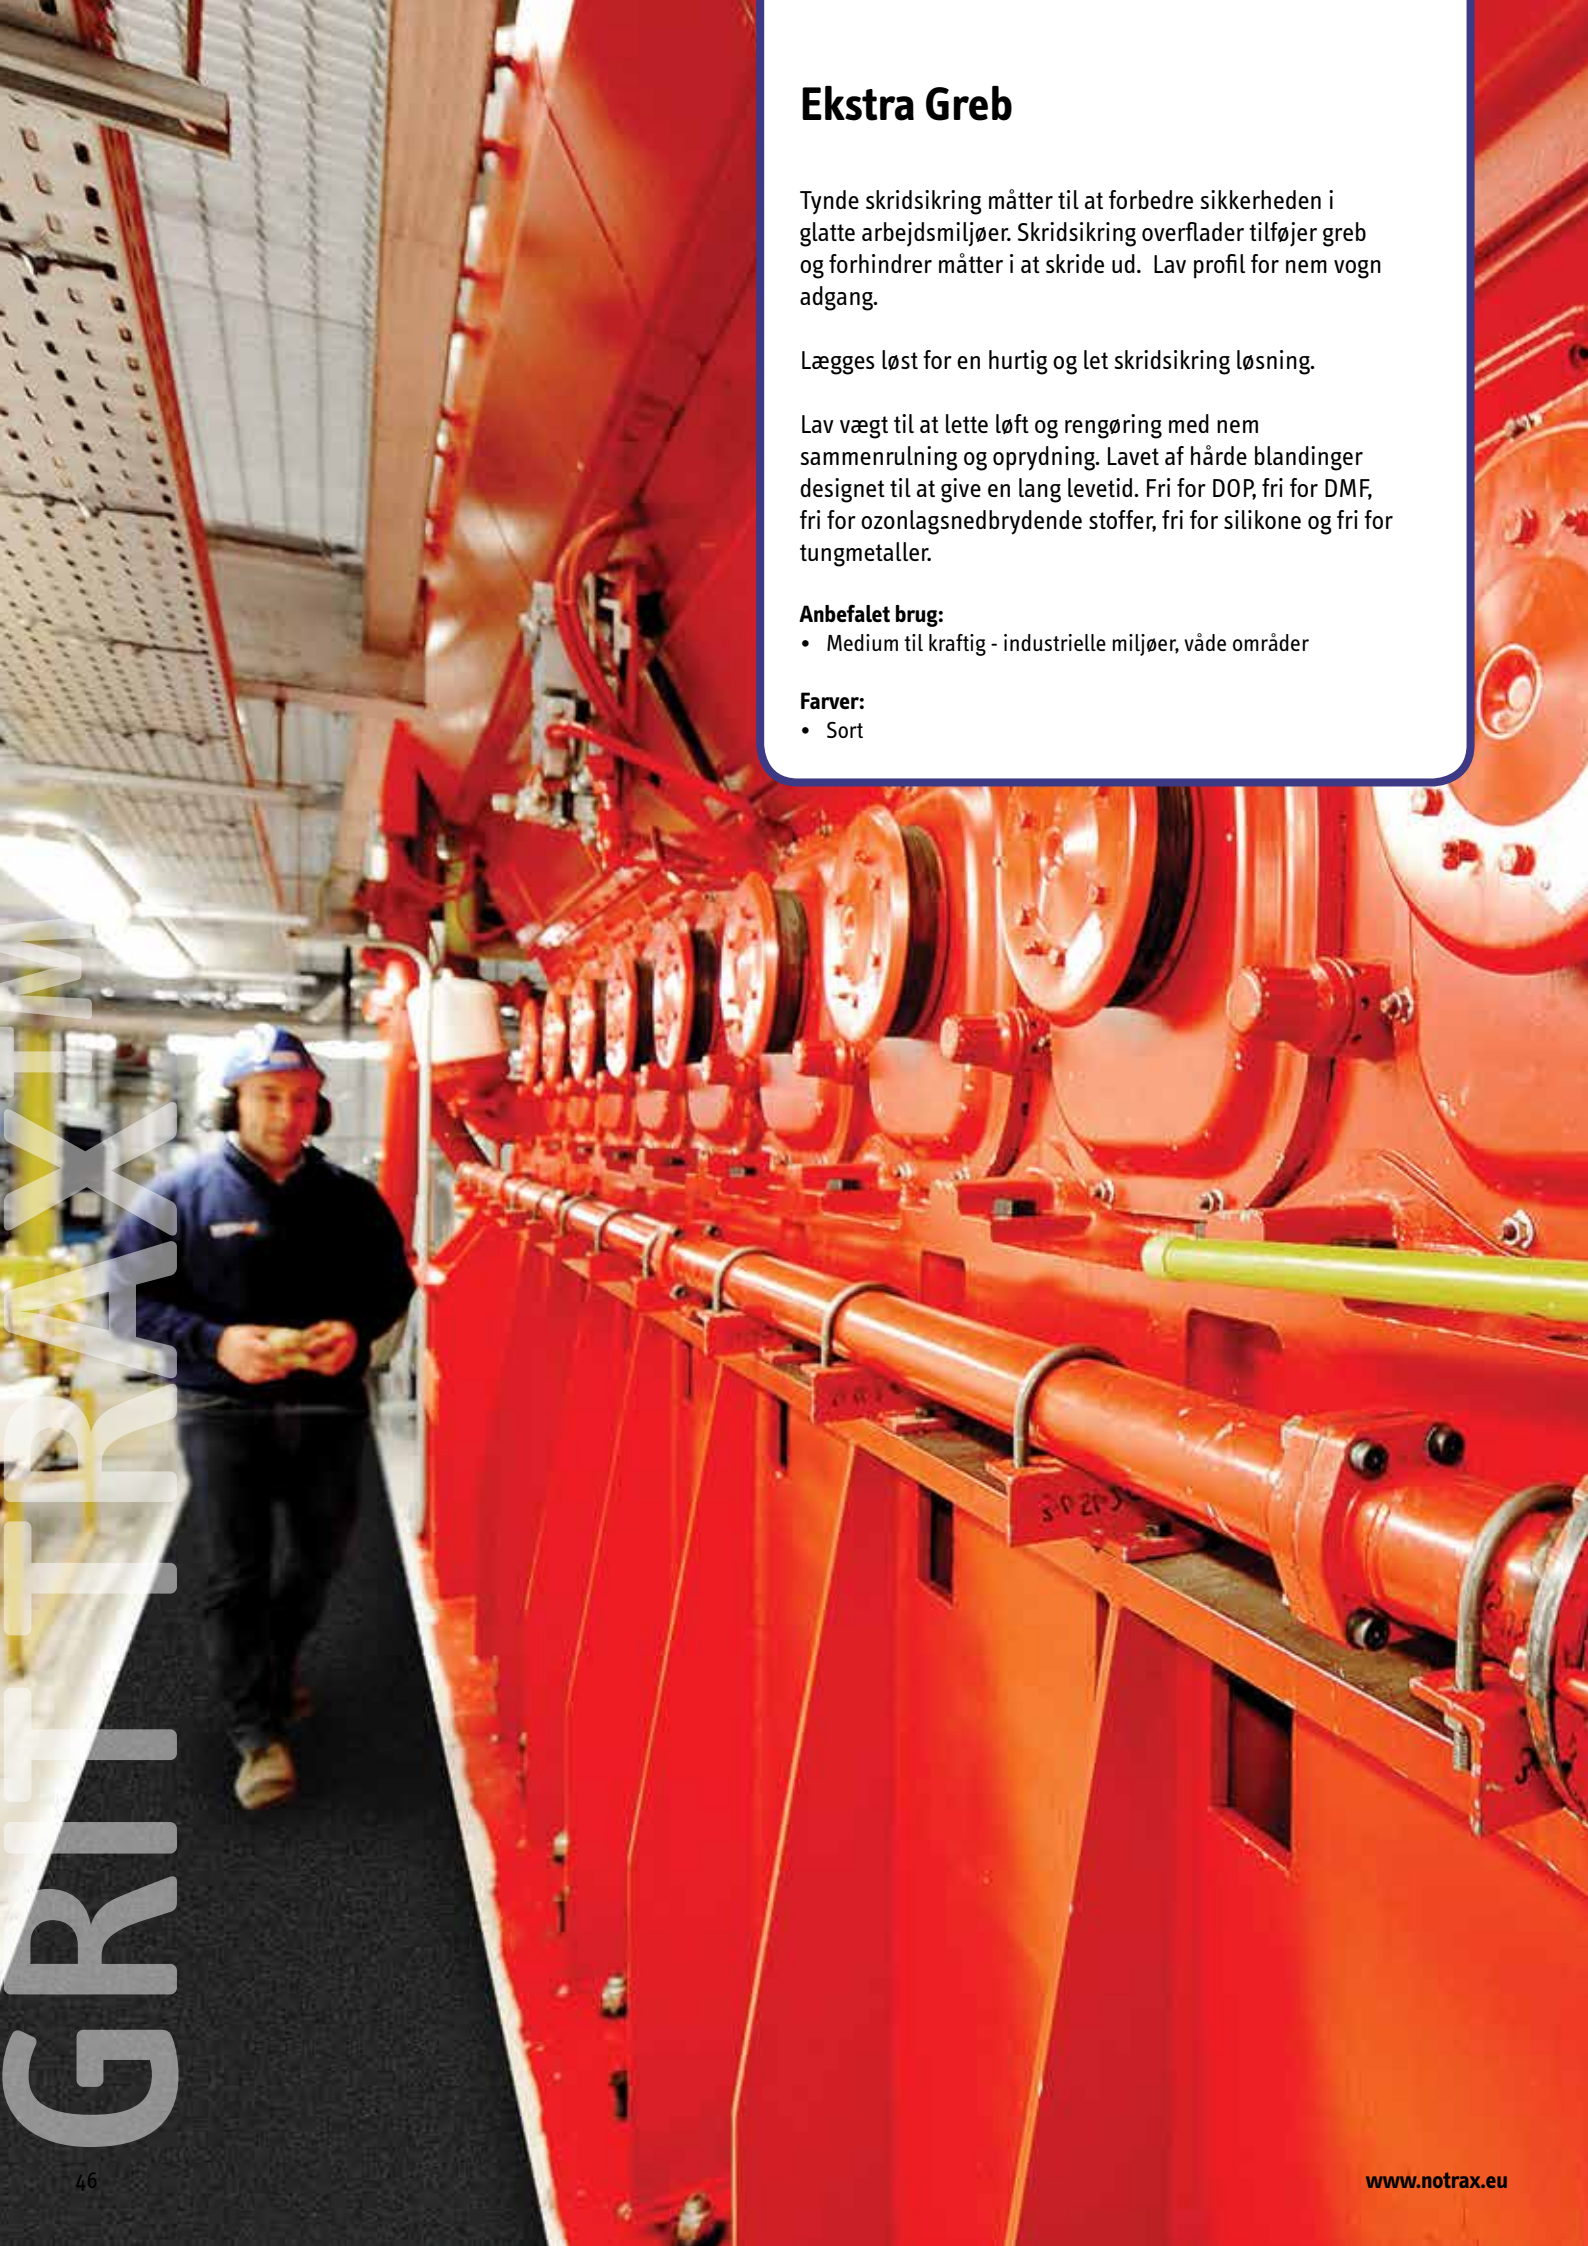

GRITTRAX™

Ekstra Greb

Tynde skridsikring måtter til at forbedre sikkerheden i glatte arbejdsmiljøer. Skridsikring overflader tilføjer greb og forhindrer måtter i at skride ud. Lav profil for nem vogn adgang.

Lægges løst for en hurtig og let skridsikring løsning.

Lav vægt til at lette løft og rengøring med nem sammenrulning og oprydning. Lavet af hårde blandinger designet til at give en lang levetid. Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Anbefalet brug:

- Medium til kraftig - industrielle miljøer, våde områder

Farver:

- Sort

681 Grit Trax™

Grus resistent vinyl olie med mineralsk belægning for snuble forebyggelse i ekstremt våde eller fedtede områder. Skridsikring vinyl opbakning.

- Tykkelse: 2,1 mm
- Vægt: 2,3 kg pr m²

Lager størrelser:


- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 18,3 m

Tilpassede længder:

- 90 cm bredde pr løbende meter



PRODUKTTEST

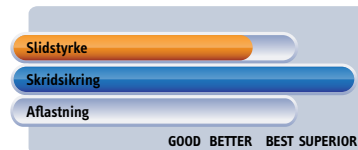

T23 Multi Mat II®

Vendbar. Drænhuller til at holde overfladen klar. Hævede knopper giver greb og beluftning.

- 100% naturgummi blanding til almindelige anvendelser
- Tykkelse: 9,5 mm
- Vægt: 9,9 kg pr m²

Lager størrelser:


- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm
- 91 cm x 9,75 m

Tilpassede længder:

- 90 cm bredde pr løbende meter



PRODUKTTEST

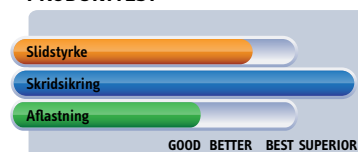

T21 Multi Mat II® Solid

Vendbar. For længet levetid. Hævede knopper giver greb og beluftning og forhindrer måtten i at flytte sig.

- 100% naturgummi blanding til almindelige anvendelser
- Tykkelse: 9,5 mm
- Vægt: 9,9 kg pr m²

Lager størrelser:

- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm
- 91 cm x 9,75 m



Tilpassede længder:

- 90 cm bredde pr løbende meter

PRODUKTTEST




420 Cushion Dek™

Top overflade med hævet pyramide konfiguration øger greb imens væsker kanaliseres. Hul perforeringer til dræning af væsker.

- Lavet af 100% PVC, modstandsdygtig over for industrielle olier
- Tykkelse : 11 mm
- Vægt: 6,5 kg pr m²

Lager størrelser:


- 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm, 91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m



Tilpassede længder:

- Fås i 60 cm, 91 cm, 122 cm eller 182 cm bredde

PRODUKTTEST



422 Cushion Dek™ Grip Step®

Med slibende Grip Step® belægning for ekstra greb. Top overflade med hævet pyramide konfiguration øger greb imens væsker kanaliseres. Hul perforeringer til dræning af væsker.

- Lavet af 100% PVC, modstandsdygtig over for industrielle olier
- Tykkelse : 11 mm
- Vægt: 6,5 kg pr m²

Lager størrelser:


- 91 cm x 122 cm, 91 cm x 182 cm, 91 cm x 3 m, 91 cm x 10 m



Tilpassede længder:

- Fås i 60 cm, 91 cm, 122 cm eller 182 cm bredde

PRODUKTTEST

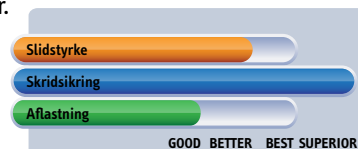

Elektrostatisk afladning (ESD) Løsninger

Der er en stigende efterspørgsel efter anti-statiske løsninger i industrielle og kommercielle miljøer.

Statisk elektricitet er overalt. I mange faciliteter, er mennesker en af de vigtigste producenter af statisk elektricitet. Den simple handling at gå rundt eller selv det at sidde på bestemte typer af stole kan generere flere tusinde volt på den menneskelige krop, især om vinteren, når luften bliver tør.

Statisk opbygning er normalt ubemærket indtil dette udledes kendt som elektrostatisk afladning (ESD). Ligesom lyn fortsætter statisk elektricitet med at opbygge og kigger efter den korteste vej til jorden. Når afladet, kan medarbejderne føle et ekstremt chok. Hvis udledningen føltes, var det nok mere end 2000 volt. Hvis udledningen blev hørt, kunne det have været mellem 3000 - 5000 volt. Og hvis der var en blå gnist, var chokket sandsynligvis mere end 10.000 volt.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, kan statisk ophobning forårsage ubehagelige stød til medarbejdere samt usete skader på statisk følsomme enheder og elektriske komponenter.

Hvorfor det pludselige behov for ESD?

I 90'erne blev computerchips fremstillet med beskyttelse på chippen, for at beskytte dem mod statisk elektricitet. Dog blev beskyttelse på chippen fjernet for at gøre hardware mindre og mere sofistikeret, som forårsager disse højtydende komponenter til at blive langt mere sårbare over for elektrisk interferens.

Software komponent følsomhed, der engang var over 1000 volt, er i øjeblikket omkring 50 volt og forventes endda at falde til så lidt som 25 volt. Statisk afladning kan forårsage normalt usynlige skader på elektronisk udstyr, eller delvis skade eller svække en komponent, hvilket kan resultere i senere fejl. Forebyggelse af statisk opbygning er derfor blevet en prioritet for designere, facilitet ledere, og driftschefer.

Plus flere og flere industrier er modtagelige for statisk elektricitet på grund af den øgede brug af teknologi. Computere i en eller anden form er næsten overalt i disse dage. Fra brødrister til tv, fra producenter til logistik til call centre, næsten alle brancher er udsat for statisk opbygning og dens chokerende effekter.




ESD Måtte-løsninger

For at opnå et ESD beskyttende arbejdsområde under overholdelse af Standard IEC61340-5-1 eller ANSI EOS/ESD 6., skal alle ledere i miljøet, herunder personale, jordes til samme elektriske jordpunkt, for at skabe en balance mellem alle elementer og personale.


Der er en række af ESD-produkter der kan hjælpe med at reducere eller eliminere statisk opbygning fra møbler, redskaber, fodtøj til gulvbelægning. Ud af disse mange forskellige produkter, ser mange facilitetsledere statisk afledende gulve som de mest effektive midler til at forhindre at ESD bliver et problem. ESD gummi gulv er endda blevet citeret af MIT Lincoln laboratorier som havende den mest effektive statiske beskyttelse til enhver anvendelse, og det eneste statiske resistente produkt, der virker uafhængigt af fodtøjet.

ESD måtter løsninger spænder fra afledende til ledende til at opfylde IEC61340-4-14 kravene. Statisk afledende måtter har et elektrisk modstand sortiment af 10^6 - 10^9 målt i ohm. Udledninger vil tilflyde jorden mere langsomt og på en noget mere kontrolleret måde end med ledende materialer. Ledende måtter vil dræne statisk elektricitet endnu hurtigere, med en endnu lavere modstands rækkevidde målt

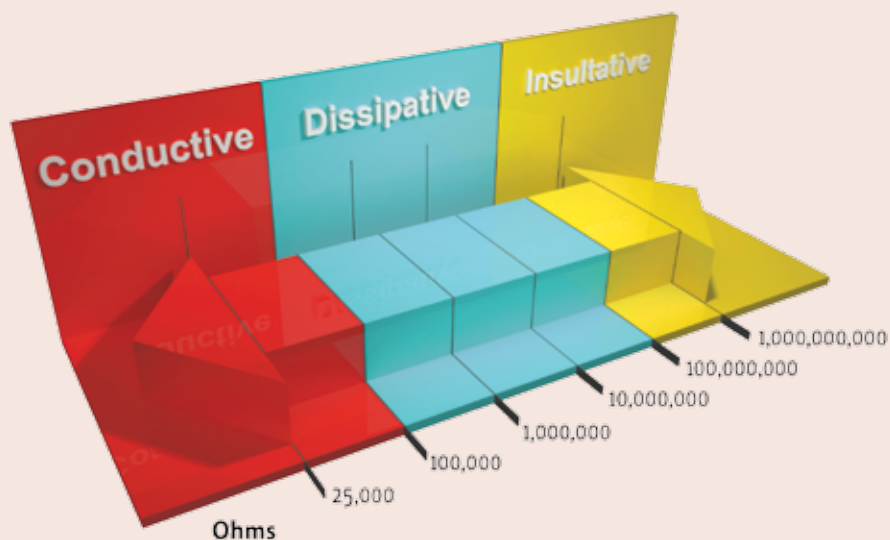

mellem 10^4 - 10^6 ohm. Af sikkerhedsmæssige årsager, bør ledende måtte modstand ikke være lavere end 10^4 ohm. Som svar på den stigende efterspørgsel, har Notrax® indført en række Elektro statisk afladning (ESD) beskyttende aflastningsmåtter, der er specielt udviklet til at dræne statisk elektricitet fra arbejdere og derved undgå ubehagelige statiske stød samtidig med at udstyr beskyttes.

Notrax® tilbyder også et komplet sortiment af ESD tilbehør, herunder Jordstiker, armbånd, grundere, og ESD måtte-rens.

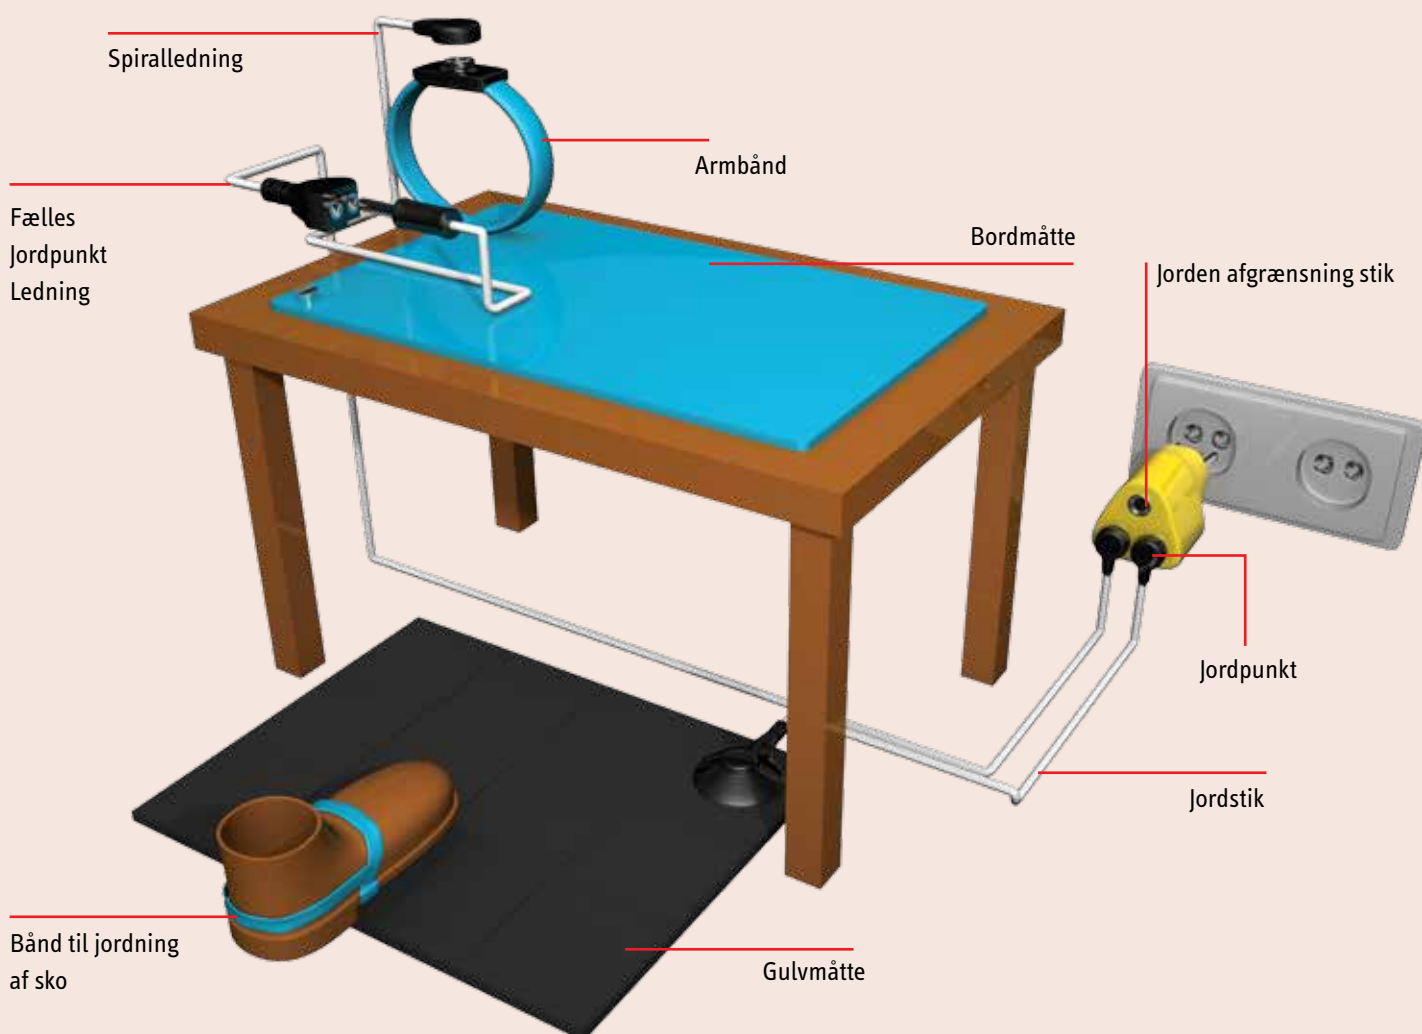

Lineære Længde Måtter

Statiske afledende måtter til rådighed i lineære længder med en ergonomisk fordel stammer fra en 9,4 - 14 mm tyk arbejdsplatform med vinyl svampe-base for træthedslindring. Affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble.

Specifikationer:

- Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), målt modstand $RG 10^6-10^9 \Omega$, $RP 10^6-10^9 \Omega$.
- Elektrostatisk opladning (gangtest), opfylder ISO6356 og EN1815.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.
- Skridsikring R10 i henhold til DIN51130 og BG-reglen BGR181.

Kompatibel med ESD Tilbehør på side 57.

826 Diamond Stat™

Ergonomisk fordel stammer fra en 14 mm tyk arbejdsplatform af en statisk afledende kombination af hård overside lamineret på en komfortabel svampe-base for maksimal holdbarhed, kombineret med træthedslettelse. Udstyret med 10 mm hunstik knyttet til måtten og Jordstik. Diamant dæk plade overflade giver greb og gør drejninger nemme.

Udstyret med RedStop™ skridsikring opbakning til at forhindre måtter i at flytte på sig. UniFusion™ teknologi, udviklet til at modstå de hårdeste arbejdsmiljøer.

Specifikationer:

- 4,7 mm statisk afledende PVC top overflade permanent bundet på en 9,3 mm elastisk opbakning af mikrocellulært vinyl
- Tykkelse: 14 mm
- Vægt: 6,5 kg pr m²
- Brandklassificering Cfl-S1 testet i henhold til EN 13501

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre industrielle miljøer

Farver:

- Sort

Lager størrelser:

- 91 cm x 150 cm, 91 cm x 3 m



Fulde ruller 22,8 m:


- 91 cm x 22,8 m

Tilpassede længder:

- 91 cm pr løbende meter



PRODUKTTEST



825 Cushion Stat™

Ergonomisk fordel, fra 9,4 mm tyk arbejdsplatform med en statisk afledende vinyl svamp, der reducerer træthed og statisk opbygning. Småsten mønster giver ikke-retningsbestemt greb og er nem at rengøre. Valgfri 10 mm hunstik fastgjort på måtten til forbindelse med valgfri Jordstik.

Specifikationer:

- Statisk afledende vinyl svamp
- Tykkelse: 9,4 mm
- Vægt: 3 kg pr m²

Anbefalet brug:

- Let arbejde - tørre områder

Farver:

- Sort/gul, Sort, Grå

Lager størrelser:

- 91 cm x 150 cm

Fulde ruller 18,3 m:

- 91 cm x 18,3 m

Tilpassede længder:

- 91 cm pr løbende meter



PRODUKTTEST





ESD beskyttende modulære måtter

Kraftige gummi-fliser 91 cm x 91 cm kan let samles til dækning af store områder eller individuelle arbejdsstationer. Ergonomisk fordel stammer fra en 13 mm - tyk arbejdsplatform 19 mm lavet af elastiske gummiblandinger for maksimal træthedslettelse i tørre industrielle miljøer.

Det unikke design og håndværk gør måtten let at håndtere og let at installere. Et gitter på 30 cm x 30 cm sektioner på undersiden af måtten gør yderligere tilpasning hurtig og nem. Monterbare affasede kanter forhindrer at man snubler og gør det muligt i og udenfor hjørner.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre områder (samlebånd, arbejdsstationer, CNC-stationer)

Specifikationer:

- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130.
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.
- Opfylder IEC61340-4-1 (diff klasse), målt modstand RG 10^6 - $10^9 \Omega$, RP 10^6 - $10^9 \Omega$.


Farver:

- Sort

Lager størrelser:

- 91 cm x 91 cm

Kompatibel med ESD Tilbehør på side 57.

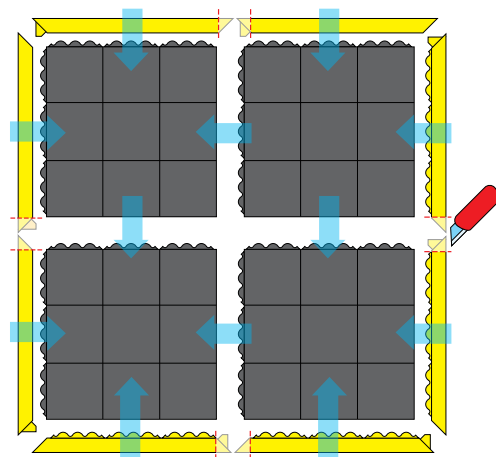




463 Skywalker HD™ ESD

- Statisk afledende naturgummi forbindelse
- Tykkelse: 13 mm
- Vægt: 10 kg pr måtte

Tilbehør:

- SkywalkerHD™ Ramp Nitril mandlige og kvindelige monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul
- Yderligere tilbehør se side 26 og 27

PRODUKTTEST




464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

- Statisk afledende nitrilgummi blanding
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Tåler de fleste industrielle olier og velegnet til svejsning områder
- Tykkelse: 13 mm
- Vægt: 10 kg pr måtte

Tilbehør:

- SkywalkerHD™ Ramp Nitril mandlige og kvindelige monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul
- Yderligere tilbehør se side 26 og 27

PRODUKTTEST




558 Cushion Ease™ ESD

- Statisk afledende naturgummi forbindelse
- Tykkelse: 19 mm
- Vægt: 12,7 kg pr m²

Tilbehør:

- MD Rampe System™ Nitril mandlige og kvindelige monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul

PRODUKTTEST




661S Cushion Ease™ ESD Nitrile FR

- Statisk afledende nitrilgummi blanding
- Brandklasse Bfl-S1 testet i henhold til EN 13501-1
- Resistent over for industrielle olier og velegnet til svejsning områder
- Tykkelse: 19 mm
- Vægt: 12,7 kg pr m²

Tilbehør:

- MD Rampe System™ Nitril mandlige og kvindelige monterbare facetkanter 91 cm, sort eller gul

PRODUKTTEST



ESD Beskyttende Måtter

Statiske afledende måtter til individuelle arbejdsstationer med en ergonomisk fordel stammer fra en 13 - 14 mm tyk arbejdsplatform og ergonomisk mønster for træthedslindring. Skridsikring overflade til sikkert fodfæste. Integrerede affasede kanter på alle fire sider for at minimere risikoen for at snuble.

Anbefalet brug:

- Medium - tørre områder

Specifikationer:

- Opfylder IEC61340-4-1 (kategori DIF), målte modstand $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$.
- Elektrostatisk opladning (gangtest), opfylder ISO6356 og EN1815.

Farver:

- Sort

Kompatibel med ESD Tilbehør på side 57.

457 Skystep™ ESD

Disse 13 mm tykke enkeltstående gummimåtter har et gruset overflade mønster med ergonomiske bobler, for at give maksimal træthedslindring og samtidig bevarer sine skridsikring egenskaber. Støbt af en høj kvalitet industriel gummiblanding.


Specifikationer:

- Skridsikring vurdering R9 i henhold til DIN 51130 og BG-reglen BGR181
- Statisk afledende naturgummi forbindelse
- Tykkelse: 13 mm
- Vægt: 10 kg pr m²

Lager størrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

PRODUKTTEST



Skystep™ fås også i andre gummiblandinger. Se hele Skystep™ kollektionen for Notrax® industrimåtter (side 31).

452 Skywalker® PUR ESD

Ergonomisk designet boble overflade giver sikkert fodfæste og træthedslettelse. Højkvalitets polyurethanskum ansete for sin optimale komfort og holdbarheds egenskaber. Unik arbejdsplads måtte garanterer optimal træthedslindring stationære stående positioner.

Specifikationer:

- Skridsikring vurdering R11 efter DIN 51130 og BG-reglen BGR181
- Miljøvenlig, fri for freon
- Statisk afledende polyurethanskum
- Tykkelse: 14 mm
- Vægt: 4,8 kg pr m²

Lager størrelser:

- 65 cm x 95 cm 95 cm x 125 cm
- 65 cm x 140 cm 95 cm x 155 cm
- 65 cm x 185 cm 95 cm x 185 cm

Tilpassede størrelser: Enhver størrelse og form, pr m²

PRODUKTTEST



Skywalker® PUR fås også i andre polyurethan blandinger. Se hele Skywalker® PUR linje i Notrax® Industrielle Måtter (side 29).

453 Skywalker® II PUR ESD

Småsten overflade giver sikkert fodfæste og tillader bevægelsesfrihed. Højkvalitets polyurethanskum ansete for sin optimale komfort og holdbarheds egenskaber. Unik arbejdsplads måtte garanterer optimal træthedslindring i stationære stående positioner.

Specifikationer:


- Skridsikring bedømmelse R11 efter DIN 51130 og BG-reglen BGR181
- Miljøvenlig, fri for freon
- Statisk afledende polyurethanskum
- Tykkelse: 14 mm
- Vægt: 4,8 kg pr m²

Lager størrelser:

- 65 cm x 90 cm 90 cm x 125 cm
- 65 cm x 135 cm 90 cm x 155 cm
- 65 cm x 175 cm 90 cm x 185 cm

Tilpassede størrelser: Enhver størrelse og form, pr m²

PRODUKTTEST



Skywalker® II PUR fås også i andre polyurethan blandinger. Se hele Skywalker® II PUR serien i Notrax® Industrielle Måtter (side 29).



ESD Beskyttelse fra A til Z

Specialiseret serie af ESD tilbehør for at sikre en statisk fri arbejdsplads og beskytter medarbejdere og følsomt elektrisk udstyr.

Brug disse til at tilslutte arbejdsbordoverflader, medarbejdere og ledende materiale til et fælles jordforbindelsespunkt. Dette skaber en balance mellem alle elementer og personale for at sikre at statisk elektricitet vil tilflyde jorden på en kontrolleret måde.

Anbefalet brug:


- Til brug under elektrostatiske følsomme komponenter

827 Anti-Stat POP™

Statisk afledende vinyl arbejdsflade, der afleder statisk elektricitet fra ledende genstande, der placeres på det. Beskytter bordet og holder følsomme komponenter sikre fra skadelige statisk stød. Glat top overflade, der er slidstærk og let at tørre af med anbefalede kunst. 057 måtte-rens. Valgfri jordstik:

Specifikationer:

- MCN vinyl skum behandlet med afledende statiske egenskaber
- Tykkelse: 6,4 mm
- Vægt: 3 kg pr m²
- Opfylder EOS/ESD-S4, målt modstand Rg 10⁷ Ω og Rp 10⁸ Ω
- Elektrostatisk afladning (gangtest), opfylder ISO6356 og EN1815



Farver:

- Blå

Lager størrelser:

- 60 cm x 12,2 m
- 76 cm x 12,2 m
- 91 cm x 12,2 m

Tilpassede længder:

- 60 cm pr løbende meter
- 76 cm pr løbende meter
- 91 cm pr løbende meter



Ring terminal Art. 051SFG0100

Hunstik Art. 051SFG0200



Ring terminal Art. 052SCG0100



Hunstik Art. 052SCG0200

Art. 051 Gulvmåtte Jordstik•

- 4,5 m kabel og stik, der forbinder en måtte til jorden
- Let at installere, blot klikke den til måtten, og forbinde terminalen til jorden
- Den lave profil skrå hætte forhindrer at ledningen ved et uheld fjernes fra måtten
- Resistor 1 Meg måtte til jorden
- Kan leveres med en ring terminal eller 10 mm hunstik, der forbinder til jordstik
- Opfylder kravene for ANSI/ESD S-20.20 og EIA625

Art. 052 Fælles Jordstik

- 4,5 m kabel forbinder et eller to håndledsbånd og en bænk måtte til jorden
- Sikrer, at alle dele er i samme jordpotentiale
- Let at installere, blot klikke den til måtten, forbind den til håndledsbåndet, og forbind terminalen til jorden
- Resistor 1 Meg måtte til jorden
- Kan leveres med en ring terminal eller 10 mm hunstik, der forbinder til jordstik
- Opfylder kravene for ANSI/ESD S-20.20, EIA625 og ANSI/ESD S6.1



Kontinental Version
Art. 054SEB0100

Britisk Version
Art. 054SEB0200



Art. 054 Jordforbundet stik

- Forbinder jordstik til jorden
- 1 Meg Resistor, 3 x 10 mm mandlige knopper, tillader flere ledningstilslutninger pr stik
- Fås i Kontinental eller britisk-version

Art. 055 Bånd til jording af sko

- En enhed til at forbinde en gående eller stående person til jorden, ved hjælp af en ledende gummitråd, til at give den nødvendige elektriske kontakt mellem personen og gulvmåtten

Art. 053 Spiralledning

- 1,8 m kabel forbinder armbånd til fælles jordet punkt på bordmåtte
- 1 Meg resistor, 10 mm sokkel klikkes på armbåndet, og den anden ende er et bananstik
- Opfylder kravene for EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 og VVM 625

Art. 056 Armbånd

- Armbånd forbinder en medarbejders hud til jorden og er derfor det primære middel til at kontrollere statiske ladninger på personale. Når det bæres ordentligt og er forbundet til jord, er statiske ladninger sikkert afledt fra den person
- Opfylder kravene for EOS/ESD S1, MIL-STD-1686 og VVM 625

Art. 057 Måtte Renser

- Måtte renser anbefales for statisk sikrede borde og gulvmåtter. Dens ikke-slibende formel efterlader ingen film, og er designet til at forbedre de statiske afledende egenskaber af ESD-sikre overflader. Fjerner effektivt flusmiddelrester, olie, fingeraftryk og snavs.
- Praktisk 950 ml flaske udløser spray





Elektriske Sikkerhedsløsninger

Isolerende måtter forhindrer arbejdsmænd i at blive "jordet", og giver sikkerhed i tilfælde af elektrisk stød.

Omstillingsbord måtter kan anvendes i tørre miljøer foran højspændingskabel kasser, elektriske sikringskasser og transformere. Samt omkring elektriske understationer, transformere og afbrydere, elektriske paneler, motor- og generator værelser.

Den bølgede savtakkede top overflade giver øget greb og er let at feje ren.

830 Omstillingsbord Måtter

Ikke-ledende omstillingsbord måtter er designet til at give isolering for arbejderen. Lavet af en PVC-blanding, gør at måtten forhindrer arbejderen i at blive jordnet, og fjerner dermed muligheden for elektrisk stød.

Topoverflade med korrigeret ribbemønster, øget greb og er let at feje ren. Undersiden har stof indtryk.

Skal udskiftes hver 12. måned for optimal sikkerhed.

Specifikationer:

- PVC sammensat
- Tykkelse: 6,4 mm.
- Vægt: 8,4 kg pr m².
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.
- Hver kvadratcentimeter af måtter er testet i overensstemmelse med ANSI/ASTM D-178 specifikationer.
- Klasse 2 - Dielektrisk styrke: 30.000 V.
- Bevis Test: 20.000 Volt.
- Anbefalet max forbrug: 17.000 Volt.
- Hårdhed: 80 Shore A.
- Trækstyrke (ASTM D412): 961 Min.
- Brudforlængelse (ASTM D412): 278%.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre industrielle miljøer, omkring elektriske understationer, transformere og afbrydere, elektriske paneler, motor- og generator rum.

Farver:

- Sort

Lager størrelser:

- 91 cm x 150 cm

Fulde ruller 22,8 m:


- 91 cm x 22,8 m

Tilpassede længder:

- 91 cm bredde pr løbende meter



PRODUKTTEST



Meget olieholdige område løsninger

Aflastningsmætter er designet til kombineret brug med et sorptionsmiddel. Ramper på fire sider hæves for at danne en holde bakke omkring måtten.

Hård "gribe" overflade forhindrer sorptionsmidlet fra at flytte sig. Fremstillet af en højkvalitets nitril gummiblanding, der er resistent overfor de fleste industrielle olier og designet til at give en lang levetid. Skrider ikke ud. Fri for silikone derfor sikkert for køretøj maling faciliteter.

Indvendige mål: 80 cm x 150 cm, der passer til de fleste standard ruller af sorptionsmidler. Mat er indrettet med sorptionsmiddel og genfyldning er til rådighed pr intervaller på 150 cm.

Tilbehør:

- Kraftig sorptionsmiddel, med ekstra lag for ekstra holdbarhed
- Standard sorptionsmiddel

Lager størrelser:

- 80 cm x 150 cm

Fulde ruller 200 m:

- 80 cm bredde

Tilpassede størrelser:

- 80 cm bredde pr intervaller på 150 cm.



Standard
sorptionsmiddel, grå

Kraftig
sorptionsmiddel, sort

Industrielle Specialmætter



580 Sorb Stance™

For industrielle brugere, der insisterer på komfort og styrke. Ergonomisk fordel stammer fra 16 mm tyk arbejdsplatform, med hævede knopper på bagsiden for at give beluftning og fremragende stødabsorberende komfort.

Meget synlige nitril orangefarvede kanter for øget sikkerhed. Længder er på trinvis 152 cm.

Specifikationer:

- Nitril gummiblanding, resistent overfor de fleste industrielle olier
- Orangefarvede kanter inkluderet overholder OSHA kode 1910-144.
- Tykkelse: 19 mm
- Vægt: 12 kg pr m²
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Anbefalet brug:

- Kraftig - våde/olierede industrielle miljøer

Farver:

- Sort

Lager størrelser:

- 91 cm x 163 cm
- 91 cm x 316 cm
- 91 cm x 468 cm

Tilpassede størrelser:

- Til rådighed ved efterspørgsel

PRODUKTTEST

Slidstyrke

Skridsikring

Aflastning



GOOD BETTER BEST

Med Sorptionsmidler



585 Eco Stance™

Ergonomisk fordel stammer fra en 12,7 mm tyk arbejdsplatform med et boble design, og støbte luftlommer nederunder giver opdrift for basisk trætheds lettelse.

Specifikationer:

- Nitril gummiblanding, resistent overfor de fleste industrielle olier
- Tykkelse: 12,7 mm
- Vægt: 6,8 kg pr m²
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Anbefalet brug:

- Medium - våde/olierede industrielle miljøer

Farver:

- Sort

Lager størrelser:

- 87 cm x 157 cm

PRODUKTTEST

Slidstyrke

Skridsikring

Aflastning



GOOD BETTER BEST

Løsninger til at Beskytte Gulve og Udstyr

Holdbare beskyttelsesmåtter beskytter både gulve og tungt udstyr imod skader.

Den tykke platform kan modstå tunge vægte, imens den skridsikring teksturerede øverste overflade sikrer sikkert fodfæste og bevægelsesfrihed.

Lavet af hårde gummiblandinger, der gør måtterne næsten unedbrydelige. Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Anbefalet brug:

- Kraftig - tørre områder til opbevaring af tungt industrielt udstyr såsom støbe-værktøjer og motorblokke. Også velegnet til fitnesscentre, vægt rum, skøjtebaner, golfbaner, trailere og stalde.



040 Slabmat Carré™

Høj kvalitets 100% naturlig gummimatte, der absorberer chok fra faldne materialer og beskytter gulve og udstyr. Disse modulmætter tillader tilpasning på stedet.

Enheder på 91 cm x 91 cm kan let lægges ud fra væg til væg eller som øer, i en hvilken som helst retning eller form. Skråspids løsninger; tillader brug inde og udenfor hjørner.

Specifikationer:

- Kraftig 100% naturlig gummiblanding
- Tykkelse: 13 mm
- Vægt: 18 kg pr m²

Farver:

- Sort


Lager størrelser:

- 91 cm x 91 cm

Tilbehør:

- Kraftige han og hun monterbare skråkanter 91 cm x 10 cm sort

PRODUKTTEST



045 Slabmat™

Unedbrydelig gummimatte, der absorberer stød af faldne materialer og beskytter gulve og udstyr. Lægges løst med ingen påkrævet installation.

Specifikationer:

- Robust gummiblanding
- Tykkelse: 12,7 mm
- Vægt: 18 kg pr m²


Farver:

- Sort

Lager størrelser:

- 120 cm x 180 cm

PRODUKTTEST



Måtter med fremragende slid-og rivestyrke. Anvendes som gulvbelægning, hylde foringer og i alle former for industriel anvendelse på værksteder, nær maskiner og ethvert sted, hvor objekter kan have en tendens til at glide på arbejdsborde, vogne, biler eller lastbil kabiner. Tåler fortyndede syrer og baser.

750 Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

- SBR gummi
- Overflade: fin rib profil
- Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Vægtfylde (DIN53519): sort 1,5 g / m³
- Trækstyrke (DIN53504) 3.5 Mpa
- Brudforlængelse (DIN53504): 250%
- Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Bestandighed mod temperatur sort -30°C, +70°C, grå -20°C, +70°C.
- Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Lager størrelser: grå 100 cm x 10 m
- Fås pr løbende meter



751 Rib 'n' Roll™ 6 mm fine rib

- Overflade: fin rib profil
- Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m
- Fås pr løbende meter



752 Rib 'n' Roll™ 3 mm broad rib

- Overflade: bred rib profil
- Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m, 120 cm x 10 m
- Fås pr løbende meter




753 Rib 'n' Roll™ 6 mm broad rib

- Overflade: bred rib profil
- Lager størrelser: sort 120 cm x 10 m
- Fås pr løbende meter




750RS Rib 'n' Roll™ RS 3 mm fine rib


- NBR/SBR gummiblanding, fedtafvisende
- Overflade: fin rib profil
- Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 60 Shore A
- Vægtfylde (DIN53519): sort 1,5 g / m³
- Trækstyrke (DIN53504) 3.5 Mpa
- Brudforlængelse (DIN53504): 250%
- Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Modstandsdygtighed over for temperatur sort -10°C, +70°C.
- Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m
- Fås pr løbende meter




750




751



752



753



750RS


746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Ideelle gulvbelægning på fabrik og lagerlokaler, eller enhver form for industriel anvendelse til at beskytte gulve og materialer. Tåler fortyndede syrer og baser.

- NR-SBR gummi
- Overflade: industriel dørklade profil
- Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 70 Shore A
- Vægtfylde: sort 1,45 g/m³, grå 1,60 g/m³
- Trækstyrke (ISO 34-1): sort 4 N/mm², grå 5 N/mm²
- Brudforlængelse: sort 200%, grå 350%
- Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Dimensionsstabilitet (EN 434): 0,15%
- Bestandighed mod temperatur sort -30°C, +70°C, grå -20°C, +70°C.
- Lydreduktion: 20 dB
- Lager størrelser: sort 140 cm x 10 m
- Lager størrelser: grå 140 cm x 10 m
- Fås pr løbende meter



746




746GR Check'n'Roll™ 3 mm nitril

- NBR (nitril) gummi
- Overflade: industriel dørklade profil
- Olie modstandsdygtig
- Hårdhed (ISO7619, DIN53505): 65 Shore A
- Vægtfylde 1.43 g/m³
- Trækstyrke (ISO 34-1): 7 N/mm²
- Brudforlængelse: 250%
- Slibende modstand (ISO4649, DIN53516): 300-500 mm³
- Dimensionsstabilitet (EN 434): 0,15%
- Modstandsdygtighed over for temperatur -10°C, +70°C.
- Lydreduktion: 20 dB
- Lager størrelser: sort 140 cm x 10 m
- Fås pr løbende meter



746GR




745 Dots'n'Roll™ 3.5 mm

Alsiddig gulvbelægning til industrielle og generelle anvendelser. Eget til bygninger, gangarealer, stationer, lufthavne, supermarkeder, elevatorer, busser, skibe, osv.

- SBR gummi
- Overflade: profil med mildt hævede prikker
- Hårdhed (ISO7619) 75 Shore A
- Trækstyrke (ISO 34-1): 20 N/mm²
- Brudforlængelse: 250%
- Slibende modstand (ISO4649): 250 mm³
- Dimensionsstabilitet (EN 434): 0,4%
- Modstandsdygtig til -20°C, +70°C
- Lydreduktion: 20 dB
- Lager størrelser: sort 100 cm x 10 m
- Lager størrelser: grå 100 cm x 10 m



745




737 Diamond Plate Runner™ 4.7 mm

Holdbar industriel vinyl med robust dækplade mønster for ikke-retningsbestemte Skridsikring

- PVC-blanding, modstandsdygtig over for industrielle olier
- Overflade: profil af hævede diamanter
- Hårdhed (ISO7619) 83 Shore A
- Rivestyrke (ASTMD-1004): 35 N/mm²
- Brudforlængelse: 225%
- Slibende modstand: 0,09 gram tabt maksimum
- Brændbarhed: BFL-S1 brand vurdering, afprøvning i henhold til EN 13501-1
- Lager størrelser: sort 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Lager størrelser: grå 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Lager størrelser: sort / gul 91 cm x 22,8 m, 122 cm x 22,8 m
- Tilgængelig per løbende meter



737



Fødevareforarbejdning og restaurationsvirksomhed Måtte løsninger

Afbalancering af Fødevaresikkerhed & medarbejdernes sikkerhed

Forberedelse og håndtering af fødevarer er den mest kritiske fase at være på vagt om ved fødevaresikkerhed for HACCP-standarder i kommercielle køkkener og produktionsfaciliteter af mad, men også fødevarevirksomhederne, herunder importører, producenter, pakkerier, distributører, detailhandlere, madtjenester og institutioner. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) er et stramt program, der overvåger temperaturen og tilstand af fødevarer for forskellige "kritiske punkter" langs vejen til kunden for at sikre, at fødevaresikkerheden er i overensstemmelse med nutidens hårde regler for håndtering af mad.

Målet er at undgå krydskontaminering fra arbejdere og miljø til fødevarer, samtidig med at medarbejdernes sikkerhed bevares ved håndtering af knive og driftsmidler, bevare medarbejdernes trivsel i anstrengende omstændigheder og øge produktiviteten for de arbejdsmænd der ofte står op i løbet af deres dag. Gulvmåtter er en fantastisk måde at forebygge risikoen for skader, og samtidig forbedre produktiviteten på kort sigt og nedbringe fravær og arbejdsrelaterede sygdomme på lang sigt.

Notrax® tilbyder den perfekte løsning til stående arbejdere, fordi, som ingen anden producent af måtter, forstår vi forskellen på opfattelsen af arbejdsmændene, såvel som de mange forskellige forhold der findes på arbejdspladsen. Notrax® er gulvmåtter fremstillet af specifikke formuleringer med motiver, der giver god vedhæftning og øjeblikkelig dræning af væsker, hvilket er en effektiv, økonomisk og holdbar løsning til at reducere risikoen for faldulykker.

Øget sikkerhed

At glide og falde er ansvarlig for 20 til 30% af de ulykker, der forårsager langvarig afbrydelse af arbejdet. I følge National Floor Safety Institute og US Department of Labor, har mere end tre millioner arbejdsmænd indenfor fødevareindustrien en faldulykke hvert år.

Det koster fødevare branchen mere end 2 milliarder dollars om året, en udgift, der er stigende med en hastighed på 10 procent om året. Og den mest almindelige årsag til disse faldulykker er jord og fedt opbygning på gulvet. Især i fødevareindustrien, er det største problem, at gulve skal være glatte at rengøre og desinficere. Men, "tilstedeværelse af vand, vegetabiliske olier, animalsk fedt, blod, mel og diverse biologisk affald gør disse grunde yderst farligt og fald så meget mere alvorlige, da medarbejderne ofte håndterer stumpe genstande", understreger Henri Saulnier, leder af IET (Arbejdsudstyr ingeniørarbejde) ved det franske INRS.

I følge rapporter, kan 50 procent af ulykker faktisk tilskrives den type gulvbelægning der anvendes. Blot rengøring af gulve er ikke nok til at forhindre gulve i at blive glatte. Wildbrett & Sauer (1992) bemærkede, at selv belagte skridsikring gulve i kontakt med for eksempel mejeriprodukter, tilstoppes efter rengøring på grund af en ophobning af mikroskopiske resterende pletter (protein, fedt). Man ville være



nødt til at skifte gulve for at sikre effektiviteten af en skridsikring belægning. Endvidere er en masse skader forårsaget af faldende genstande. Tænk på porcelæn og glas i foodservice branchen, og værktøjer såsom knive der ofte anvendes i levnedsmiddelindustrien.

Aflastning

OSHA (Organisationen for Sikkerhed og Sundhed) angiver "at stå op i længere tid og gentagelse eller langvarige bevægelser såsom at række ud, løfte og hakke, imens der forberedes mad i fødevarer områder, som en af farerne for køkkentjenestefolk. Statistiske stillinger kan opstå hvis arbejdsmænd hele tiden står i en position imens de hakker, eller tilbereder mad, der forårsager muskeltræthed og blodsamlinger i de nedre ekstremiteter. Akavede hals arbejdsstillinger kan føre til nakke belastninger og muskelstivhed, hvis kokke konstant vipper hovedet nedad for at hakke, skære, og blande mad sammen."

OSHA anbefaler derfor arbejdsgiverne til at få aflastningsmåtter for at undgå statiske stillinger. "Aflastningsmåtter hjælper med at sammentrække og udvide musklerne for person der står på dem, og til at øge blodgennemstrømningen og reducere træthed."

Prof. Dr. Redha Taiar (2011) ved universitetet i Reims i Frankrig bemærkede også ubalance som anden årsag til træthed. Ud over at overforbruge de samme muskler, når systemet er ude af balance, skal musklerne arbejde hårdere for at søge efter balance og den hurtige reaktionshastighed fastholdes på bekostning af energi (træthed). I en nøddeskal, til at genvinde balancen "hurtig reaktion/ energibesparelse/effektivitet". En sådan ubalance er meget skadeligt for den menneskelige krop. Anvendelsen af aflastningsmåtter

muliggør korrekt balancering og en ensartet fordeling mellem højre og venstre ben. Prof. Taiars resultater bekræftede, at smerter er væsentligt reducerede med brugen af aflastningsmåtter i forhold til den oprindelige situation uden måtter.

Velvære

Køkken arbejdere, arbejder ofte i områder med ekstreme temperaturer, koldt når maden skal forberedes, klargøring og emballering, eller varmt under madlavning og servering. Fabriksgulve, især i fødevarerindustrien, er ofte kolde og våde. Gulvmåtter hæver stående arbejdere fra de kolde gulve. Dette hjælper til at holde deres fødder varmere og dermed forbedre den overordnede opfattelse af velvære..

Sundhedskontrol

Det første skridt indenfor køkkenhygiejne forhindrer kontaminanter i at komme ind. Alle mennesker som kommer ind til forarbejdning af fødevarer, opbevaring, distribution og håndteringsområder har en passende grad af personlig renlighed og opretholder de nødvendige forholdsregler for at undgå forurening af fødevarer og kontakt med fødevarer overflader. Derfor bør arbejdere opfylde betingelser, der forhindrer, fjerner eller reducerer forurening.

Notrax® gulvmåtter er fremstillet af holdbare nitril gummiblandinger, der modstår eksponering for vegetabiliske olier og fedt.

Den bedste Notrax® San-Eze II® er også fremstillet med MicroStop™, en antimikrobiel gummiblanding fremstillet af en specielt formuleret blanding af råmaterialer, der hæmmer væksten af mikroorganismer såsom bakterier og svampe, der alle kan forårsage lugt, pletter, og produkt forringelse. Alle MicroStop™ produkter gennemfører ASTM G-21, den test, der anvendes af NSF/ANSI for standard 52.

Notrax® forarbejdning af fødevarer og foodservice måtte løsninger

Købet af Teknor Apex® fødevarer måtte divisionen i 2007 bragte 40 års ekstra erfaring til Superior Manufacturing Group, et komplet produktsortiment, patenter og varemærker, udstyr og ekspertise. Denne brochure er et resultat af hyppige anmodninger fra europæiske slutbrugere og distributører for at indføre et europæisk produktudvalg, der tilbyder mere sikkerhed og komfort til de medarbejdere der arbejder i forarbejdnings- og fødevarerindustrien.

Dit valg bør bestemmes af den optimale kombination af komfort (aflastning), overflade design, dræningskapacitet, kvalitet og holdbarhed, samt olie/fedt modstand, og rengøringsregime.

346 Sani-Trax™

Denne måtte rengør og renser sko, der anbefales ved indgangene til alle fødevarerforarbejdning områder. Tusinder af fleksible fingre tilvejebringer en automatisk skrubbevirkning der løsner urenheder fra fodtøj. Som trafikken passerer forbi, bøjer gummispidser under pres, for at fordybe såler i en desinficerende opløsning, en dobbelt handling, der forhindrer forurening fra at nå fødevarerområderne. Praktisk måtte størrelse passer til de fleste døråbninger. Sugeskopper på undersiden forhindrer måtten i at skride ud.

Specifikationer:

- Fremstillet af 100% hård naturlig gummiblanding til generel anvendelse; designet til at modstå de fleste kemikalier og variationer i temperaturen.
- Tykkelse: 19 mm.
- Vægt: 10,8 kg pr m².
- Tyk omgivende kant står 0,635 cm højere end finger skrabere for at indeholde flydende desinfektionsmiddel. Måtten rummer 4 liter desinficerende opløsning. (Tip: brug kvaternær ammonium, jod, klor eller andet desinfektionsmiddel, men altid test koncentrationen. De fleste desinfektionsmidler er koncentreret og skal fortyndes før anvendelse i et fodbad. Følg etiket anvisninger for passende fortyndinger).
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Anbefalet brug:

- Ved døråbninger, start-rum, emballage områder, laboratorier, medarbejdernes omklædningsrum, pause-værelser, modtagelsesområder og ethvert sted, hvor spredning af forureningen skal begrænses.



Farver:


- Sort

Lager størrelser:

- 61 cm x 81 cm



PRODUKTTEST





SAN-EZE IITM

T11 San-Eze II®

Giver overlegen komfort og greb i våde eller fedtede områder. Fremstillet med MicroStop™ anti-mikrobiel, der hæmmer væksten af bakterier og svampe for at give et renere og sundere arbejdsmiljø. Lavet af hård nitril gummiblanding, der er designet til at give en lang levetid. Agressiv skridsikring overflade. Ikke-udskridende: tung vægt holder måtten på plads.

Ergonomisk fordel stammer fra en 20 mm tyk arbejdsplatform. Store drænhuller og hævede knopper giver beluftning, og tillader væsker og snavs at falde igennem, og efterlader derved overfladen ren. Affasede ramper der kan nedsætte snublefare. Rengøring med rengøringsmiddel og vandskylning, anbefales for længere levetid.

Specifikationer:

- 100% nitril gummiblanding, olie/fedt modstandsdygtig
- Fremstillet med MicroStop™. Modstår grampositive bakterier
- Tykkelse: 20 mm
- Vægt: 10,1 kg pr m²
- Testet og certificeret af National Safety Foundation (NSF)
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.
- Brændbarhed tændingsegenskaber CPSC FF 1-70: Passering ASTM D2859



Anbefalet brug:

- Våde, olierede/fedtede områder - forarbejdning af fødevarer (kød, fisk), professionelle køkkener

Farver:

- Rød

Tilbehør:

- Stik
- Kanter

Lager størrelser:

- 99 cm x 149 cm
- 99 cm x 99 cm
- 99 cm x 74 cm
- 99 cm x 50 cm



PRODUKTTEST



563RD Sanitop Deluxe™ Rød


Sikkerhed og komfort forenes i dette produkt. Lige kanter tillader dækning af ethvert område ved hjælp af at forbinde måtterne i længderetningen, eller ved siden af hinanden, holdt sammen af stik. Lavet af hårde gummiblandinger, der er designet til at give en lang levetid. Agressiv skridsikring overflade. Ikke-udskridende: tung vægt holder måtten på plads.

Ergonomisk fordel stammer fra en 20 mm tyk arbejdsplatform. Store drænhuller og hævede knopper giver beluftning, og tillader væsker og snavs at falde igennem, og efterlader derved overfladen ren. Affasede ramper er til rådighed for reducere snublefare. Rengøring med rengøringsmiddel og vandskylning, anbefales for længere levetid.

Specifikationer:

- 75% nitril gummiblanding, modstandsdygtig over for olie og fedt
- Tykkelse: 20 mm
- Vægt: 12,3 kg pr m²
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.
- Brændbarhed tændingsegenskaber CPSC FF 1-70: Passering ASTM D2859

563 Sanitop Deluxe™ er også tilgængelig i en naturlig gummiblanding til generel anvendelse (side 41).

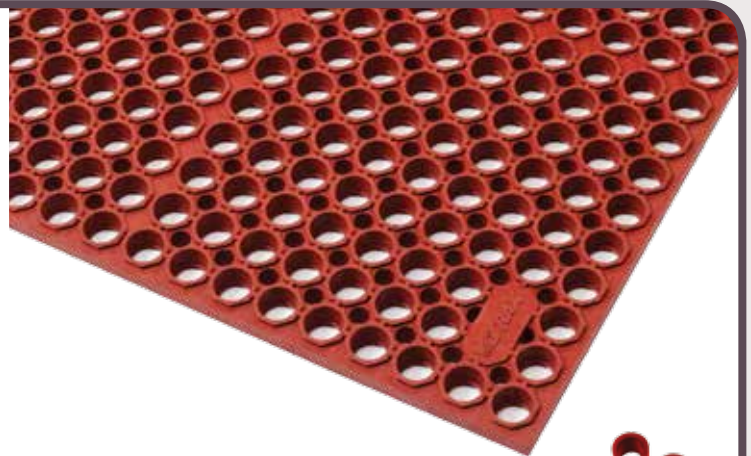

Anbefalet brug:

- Våde eller olierede/fedtede områder - forarbejdning af fødevarer, professionelle køkkener, barer

Farver:

- Rød

Tilbehør:


- Stik til bredde- eller længde udvidelse

Lager størrelser:

- 91 cm x 152 cm



PRODUKTTEST



Ergonomi på glatte gulve

Disse måtter er designet til at opfylde individuelle krav for fødevarerindustrien. Ergonomisk fordel stammer fra en 12,7 - 19 mm tyk arbejdsplatform lavet af en hård men også resistent elastisk nitril gummiblandning, som er modstandsdygtig over for vegetabiliske olier og fedtstoffer.

Skridsikring overflade giver sikkert fodfæste selv i glatte miljøer. Affasede kanter forhindrer at man snubler på måtten. Fås i lukket version eller med drænhuller.

Rengøring med rengøringsmiddel og vandskylning, anbefales for længere levetid.



550RD Cushion Ease™ Rød

Klik-sammen enheder på 91 x 91 cm, der kan samles problemfrit og lægges ud fra væg til væg eller som øer, i enhver retning eller form. Glat skridsikring overflade.

Specifikationer:

- 75% nitril gummiblandning, modstandsdygtig over for olie og fedt
- Tykkelse: 19 mm
- Vægt: 10 kg pr m²


Lager størrelser:

- 91 cm x 91 cm


Tilbehør:

- 551 MD Rampe System™ Nitril han- og hun-kanter i rød, gul og sort

Aflastning Cushion Ease™ fås også i andre gummiblandinger. Se hele Cushion Ease™ og Cushion Ease Solid™ serien i Notrax® Industrielle måtter (side 39).

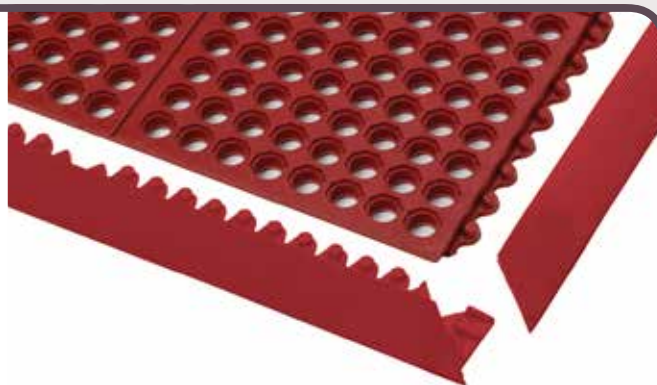

PRODUKTTEST



562RD Sanitop™ Rød

Giver grundlæggende komfort og greb i våde eller fedtede områder. Store drænhuller og hævede knopper giver beluftning, og tillader væsker og snavs at falde igennem, og efterlader derved overfladen ren. Agressiv skridsikring overflade.


Specifikationer:

- 75% nitril gummiblandning, modstandsdygtig over for olie og fedt
- Tykkelse: 12,7 mm
- Vægt: 8 kg pr m²


Lager størrelser:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm

562 Sanitop™ er også tilgængelig i en naturlig gummiblandning til generelle anvendelser. Se Notrax® Industrielle Måtter (side 41).

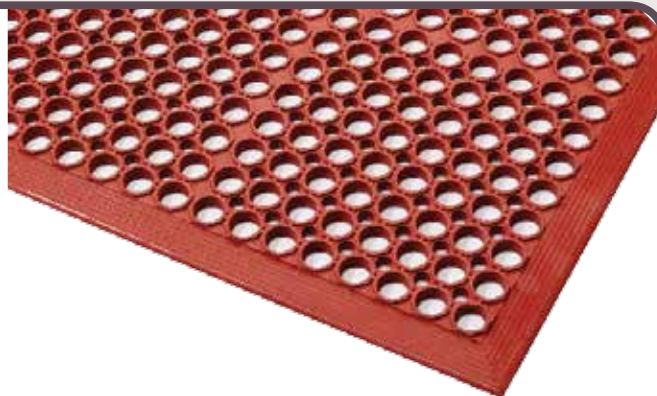

PRODUKTTEST



458 Skystep™ Rød

Enkeltstående gummimåtter har et gruset overflade mønster med ergonomisk boble, som giver maksimal træthedslettelse og samtidigt bevarer sine skridsikring egenskaber. Måtten er konstrueret til at suge sig til jorden for at forhindre, at måtten flytter sig, imens den opsamler luft i dens luftlommer, for at skabe en ultimativ stødabsorbering, og samtidigt holder måtten let.


Specifikationer:

- Specifikationer:
- 75% nitril gummiblandning, modstandsdygtig over for olie og fedt
- Tykkelse: 13 mm
- Vægt: 10 kg pr m²


Lager størrelser:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm

Skystep™ fås også i andre gummiblandinger. Se hele Skystep™ kollektionen for Notrax® industrimåtter (side 31).

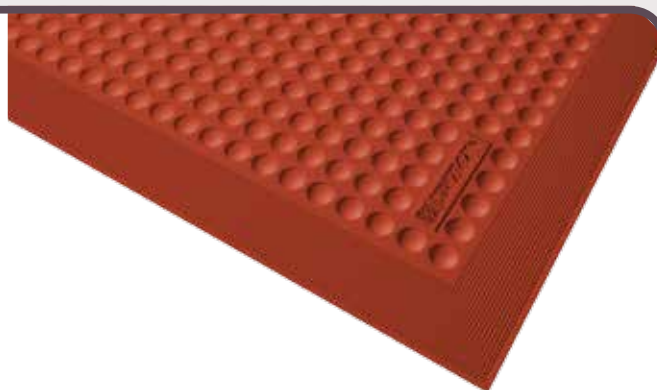

PRODUKTTEST





Vendbare skridsikring måtter

Vendbar skridsikring måtter med skridsikring overflader tilføjer greb i tørre, våde og fedtede områder. Brugbar på begge sider for forlænget levetid.

En effektiv, økonomisk og holdbar løsning til at reducere risikoen for faldulykker. Lav profil for nem vogn adgang. Letvægt for at lette løft og rengøring. Ergonomisk fordel stammer fra en 9,5 mm tyk arbejdsplatform med hævede knopper, der giver greb og beluftning og forhindrer måtten i at skride ud. Rengøring med rengøringsmiddel og vand anbefales til udvidet service levetid.

Lavet af en nitril gummiblanding. Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Anbefalet brug:

- Våde eller olierede/fedtede områder - forarbejdning af fødevarer, professionelle køkkener, barer

T23RD Multi Mat II® Rød

Drænhuller til øjeblikkelig udløb af væsker tillader snavs at falde igennem, og efterlader overfladen ren.

Specifikationer:

- 75% nitril gummblanding, modstandsdygtig over for olie og fedt
- Tykkelse: 9,5 mm
- Vægt: 9,9 kg pr m²
- Skridsikring R10 målt i henhold til DIN 51130

Farver:

- Rød


Lager størrelser:

- 91 cm x 122 cm
- 1 cm x 244 cm

Fulde ruller 9,75 m:

- 91 cm bred

T23 Multi Måtte II® er også tilgængelig i en naturlig gummblanding til generelle anvendelser. Se Notrax® Industrielle Måtter (side 47).

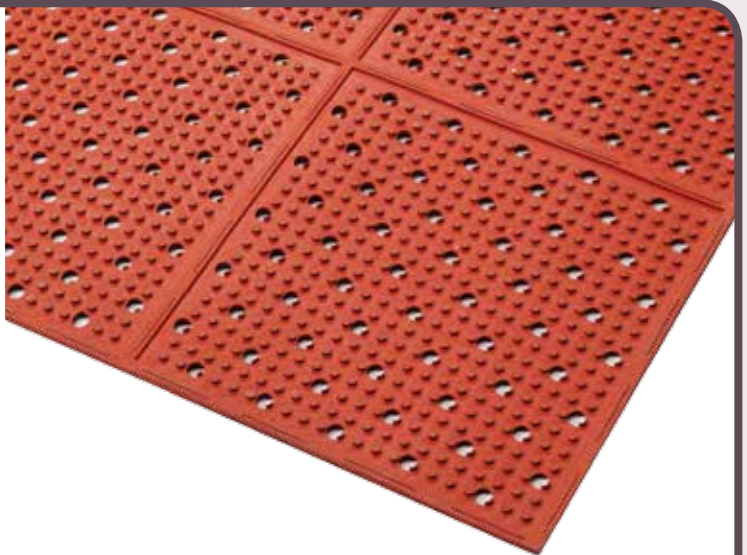

PRODUKTTEST



T21RD Multi Mat II® Solid Rød

Solid skridsikring måtte med hævede knopper til greb og beluftning.

Specifikationer:

- 75% nitril gummblanding, modstandsdygtig over for olie og fedt
- Tykkelse: 9,5 mm
- Vægt: 9,9 kg pr m²
- Skridsikring R10 målt i henhold til DIN 51130

Farver:

- Rød


Lager størrelser:

- 91 cm x 122 cm
- 91 cm x 244 cm


Fulde ruller 9,75 m:

- 91 cm bred

T21 Multi Måtte II® er også tilgængelig i en naturlig gummblanding til generelle anvendelser. Se Notrax® Industrielle Måtter (side 47).

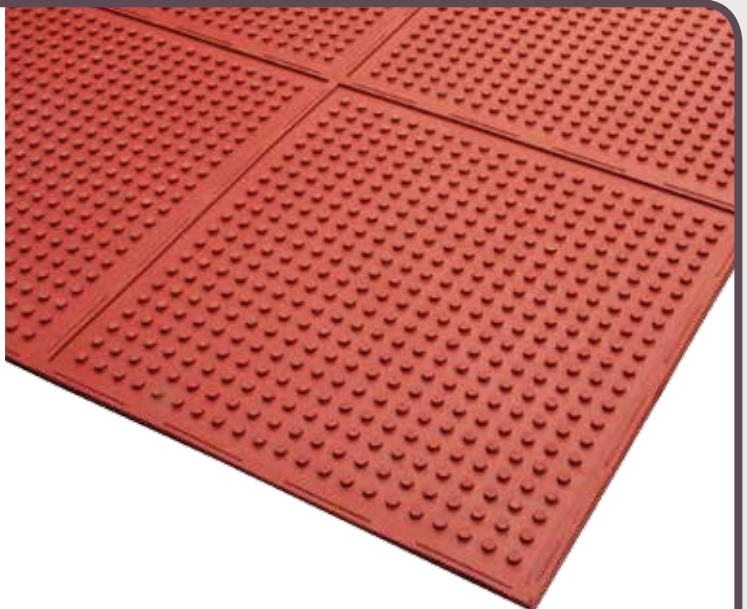

PRODUKTTEST

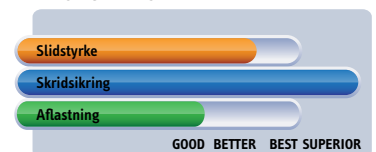

Skridsikring hygiejniske måtte løsninger

Notrax® hygiejniske måtter skaber er sundere og sikrere miljø for bade faciliteter og omklædningsrum.

Hvorfor hygiejniske måtter?

Kommunale sports-og fritids-miljøer, som sjældent er reguleret af sundhedsmyndighederne, er ideelle yngleområder for bakterier, der spreder infektioner.

Hygiejne politikker er allerede helt almindelig praksis for fælles faciliteter, herunder ingen-sko politikker (for at forhindre indgangen og spredning af snavs og kontaminanter), badevaner (før svømmepøle og boblebade benyttes), håndhygiejne, rengøring og desinfektion, og til at undgå deling (håndklæder og personlige elementer, der kommer i kontakt med bar hud).

For nylig er flere alvorlige tilfælde af staph infektion (MRSA methicillin-resistente staphylococcus aureus), fundet i fitnesscentre og omklædningsrum, og har medført stigende opmærksomhed på hygiejne i offentlige bruser, fitnesscentre, omklædningsrum og omklædningsrum.

Hygiejnisk måtter er et centralt element i en hygiejne politik. Hygiejniske måtter behandles med et anti-mikrobiel at forhindre vækst af bakterier, svampe og andre mikroorganismer, der forårsager lugt, udslæt, fodsvamp og andre hudinfektioner. Måtten er designet til at være behagelig og varm for bare fødder, isolere brugere fra de kolde og ofte våde gulve, og samtidig tilbyder greb til forebyggelse af fald.

Hvorfor også skridsikring?

En af de mest almindelige årsager til svømmebassin ulykker er at glide og falde. I og omkring fælles omklædningsrum, omklædningsrum, svømmebassiner og bruser er en fare for at glide med våde, glatte og kolde gulve. Plus, at brugen af shampoo, sæber og olier ofte forværrer dette problem.

Så hygiejniske måtter er også designet til at give et sikkert fodfæste, hvor overskydende vand, olier og shampoo ville ellers gøre gulve eller fliser glatte. Den skridsikring overflade er designet til at give greb, mens den stadig er behagelig og varm for bare fødder. Gribemekanisme basen forhindrer måtten i at glide ud eller flytte på sig.

Hvorfor måtter?

Skridsikring materialer holder ikke evigt. Belagte skridsikring gulv kan blive tilstoppede selv efter rengøring, på grund af en ophobning af mikroskopiske resterende pletter (olie, protein, fedt). Man ville være nødt til at kontrollere, vedligeholde og udskifte gulve for at sikre effektiviteten af en skridsikring belægning i og omkring svømmebassiner, sådan at det er sikkert for svømmere at bruge dem.






Når dette ikke er sket, og kanter på svømmebassin bliver faretruende glatte, er det meget nemt for svømmere at glide eller falde, og derved lide en alvorlig skade. Notrax® er gulvmåtter fremstillet af specifikke formuleringer med designs, der giver et godt greb, og øjeblikkelig evakuering af væsker, hvilket er en mere effektiv, økonomisk og holdbar løsning til at reducere risikoen for faldulykker.

Notrax® Hygiejniske måtte løsninger

Notrax® har udvidet udvalg af hygiejniske måtter til at kunne tilbyde et komplet sortiment af kraftige, medium og lette måtte-produkter. Deres unikke design tilbyder ikke kun omgående dræning og Skridsikring, de forhindrer også vækst af mikroorganismer, som forårsager hudsygdomme.

Den åbne gitter giver mulighed for nem dræning af vand, mens den hævede struktur giver beluftning for nem tørring og forhindrer måtten i at flyde. Måtterne er fremstillet af PVC eller polyethylen, der er modstandsdygtig over for olier fra sæber, shampoo, klorin, der ofte findes i fritids- og svømmebassin områder.

Notrax® måtter er tilgængelig på ruller eller sammenhængende fliser, der nemt kan lægges ud, installeres eller tilpasses til gangarealer, omklædningsrum gulve, brusere og saunaer, og langs svømmebassiner for at forhindre udskridning.

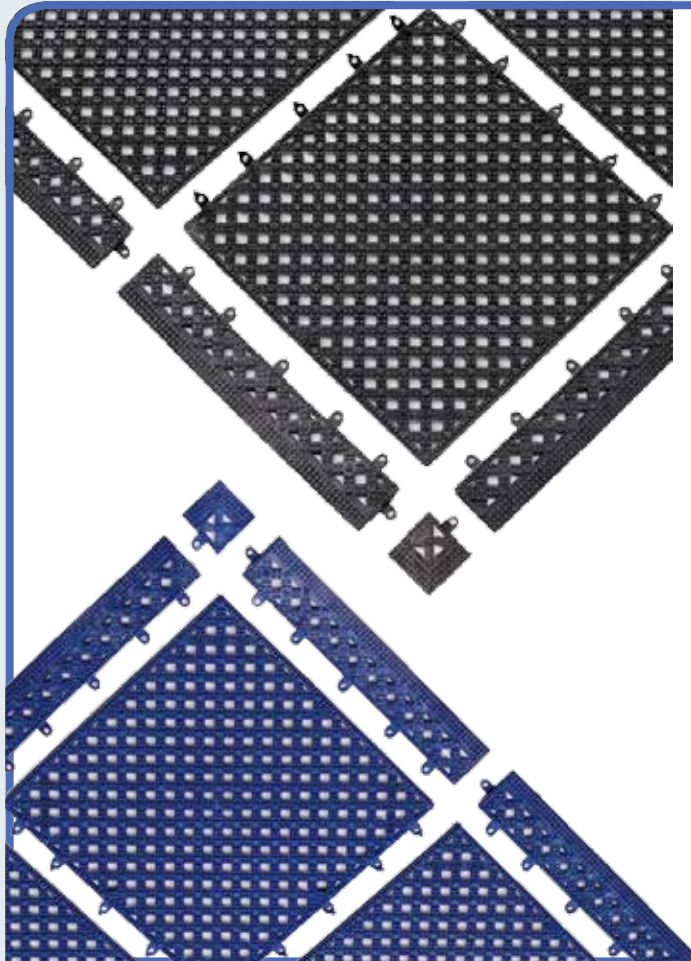

523 Modular Lok Tyle™

- Medium UV-resistent antibakterielle PVC modulære fliser
- Tykkelse: 14,3 mm
- Vægt: 5,2 kg pr m2

Farver:

- Blå, Sort

Størrelser:


- Flise: 30,5 cm x 30,5 cm

Tilbehør:

- Affasede ramper og hjørner afslutter installationen og minimere faldulykker.
- Rampe: 5 cm x 30,5 cm
- Hjørne: 5 cm x 5 cm



PRODUKTTEST




Blød og varm til glade fødder

Holdbare hygiejniske måtter skaber et sundere og sikrere miljø i våde områder, såsom badefaciliteter. Greb designet giver en skridsikring, og alligevel komfortabel gangoverflade til bare fødder. Anti-mikrobiel behandlede materialer forhindrer vækst af svampe eller bakterier og fremmer hygiejnen i våde områder såsom omklædningsrum, offentlige svømmehaller, kommercielle saunaer, og badefaciliteter.

Åben struktur til nem afledning af vand, sæbe, shampoo og lotion, hvor pålidelig sikkert fodfæste er afgørende. Let at rengøre og kræver kun minimal vedligeholdelse.

Anbefalet brug:

- Bruserum, omklædningsrum, garderober, svømmebassiner, saunaer mv

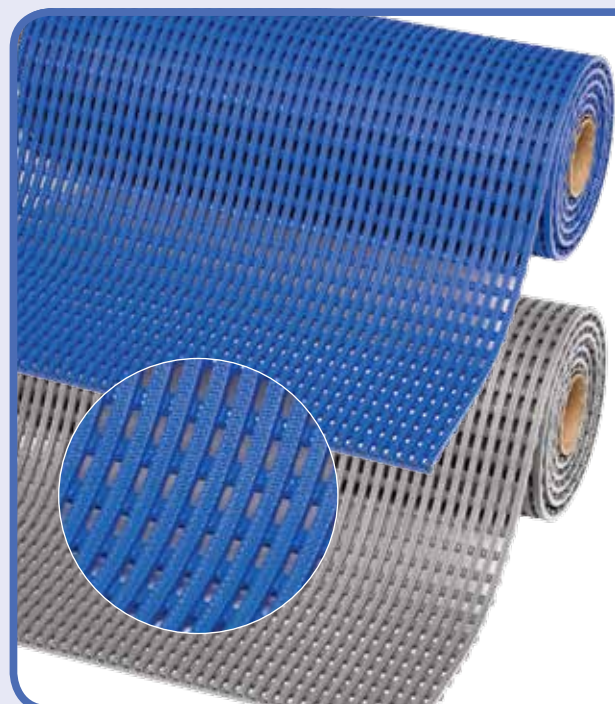

536 Akwadek™

- Kraftige UV modstandsdygtige antibakterielle PVC gitter måtter
- Tykkelse: 12 mm
- Vægt: 7,5 kg pr m²
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Blå, Grå

Fulde ruller 10 m:

- 60 cm, 91 cm og 122 cm bred

Tilpassede længder:



- 60 cm, 91 cm og 122 cm bredder pr løbende meter

Tilbehør

- Sorte stik klips er til rådighed for længde/bredde udvidelse
- 90-graders-forbindelser



PRODUKTTEST

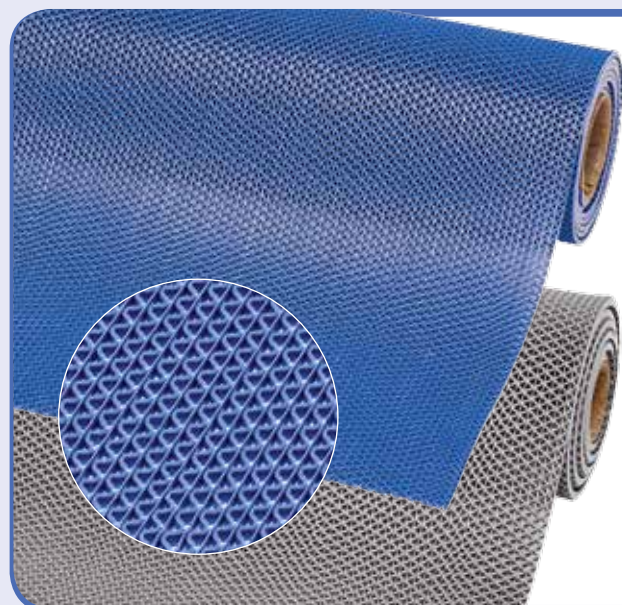

538 Gripwalker Lite™

- Lette UV resistente antibakterielle PVC bølge måtter
- Tykkelse: 5,3 mm
- Vægt: 3,6 kg pr m²
- Fri for DOP, fri for DMF, fri for ozonlagsnedbrydende stoffer, fri for silikone og fri for tungmetaller.

Farver:

- Blå, Grå


Fulde ruller 12,2 m:

- 91 cm og 122 cm bred

Tilpassede længder:

- 91 cm og 122 cm bredde pr lineær meter

PRODUKTTEST



535 Soft-Step™

- Lette UV resistente antibakterielle polyethylen bølge måtter
- Tykkelse: 9 mm
- Vægt: 4,3 kg pr m²

Farver:

- Hvid-prikket, Beige, Blå

Fulde ruller 15 m:


- 60 cm bred

Tilpassede længder:


- 60 cm bredder pr løbende meter

Tilbehør:

- Stik klips er til rådighed for længde/bredde udvidelse



PRODUKTTEST



Kemisk Modstandsdygtighed Vejledning

Kemisk	Formel	Kemisk Familie	Koncentration	565, 562, 733, 731, 40, 45, 750, 751, 752, 753, 746, 745, 346	432, 434, 435, 442, 444, 445, 456, 549, 6505, 6505FR, 850, 580, 585, 711	550RD, 562RD, 458, 723RD, 724RD	413, 417, 419, 408, 409, 410, 422, 801, 737, 833, 827	537, 539, 681, 420, 451, 452, 536, 538
z-Propanol (Isopropanol Alkohol)	Væske	Alkohol		1	2	2	2	4
Acetaldehyd	Væske	Aldehyd	50%	2	4	4	3	3
Edikesyre	Væske	Syre (svag, organisk)	Isoloid	3	3	3	4	4
Edikesyre	Væske	Syre (svag, organisk)	50%	2	3	3	2	3
Edikesyreanhydrid	Væske	Syre (svag)		3	2	2	4	4
Acetone	Væske	Keton		3	4	4	3	3
Ammoniumhydroxid	Væske	Base (svag)	28-30%	4	4	4	1	4
Amylacetat	Væske	Carboxylsyre (Alifatisk)		4	4	4	3	3
Anilin	Væske	Base (Aromatisk, organisk)		4	4	4	4	4
ASTM #1	Væske	Petroleum		4	1	1	n/a	n/a
Oleohødet fedt	Fast/Væske			4	1	2	2	2
Benzen	Væske	Aromatisk HC		4	4	4	4	4
Benzoesyre	Væske	Carboxylsyre (Aromatisk)		4	4	4	1	1
Benzylalkohol	Væske	Alkohol		4	4	4	4	4
Borsyre	Væske	Syre (svag)		1	1	1	1	1
Bremsevæske	Væske	Æter/Glycol		4	4	4	4	4
Brom	Væske/Gas	Halogen		4	4	4	2	2
Butan	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	3	3
Snør	Fast/Væske			4	1	2	1	1
Butylacetat	Væske	Carboxylsyre (Alifatisk)		4	4	4	3	3
Butylalkohol (butanol)	Væske	Alkohol		1	1	1	1	3
Calciumchlorid	Fast	Uorganisk Salt		1	1	1	2	2
Calciumhydroxid	Fast	Metahydroxid		1	1	1	2	2
Carbolic Syre (Væske phenol)	Væske	Syre (organisk)		4	4	4	4	4
Kulitte	Gas	Uorganisk kulstof blandning		3	2	2	1	1
Tetrachlormethan	Væske	Halogenerede Organisk Væske		4	3	3	4	4
Kyllingefedt	Fast/Væske			4	2	2	2	2
Chloroaceton	Væske	Keton		4	4	4	4	4
Chloroform	Væske	Alifatisk HC		4	4	4	4	4
Chromic Syre	Væske	Syre (svag) 50%		4	4	4	3	3
Citronsyre	Væske	Syre (svag, organisk)	10%	1	1	1	2	2
Majsolie	Væske	Fed Syre		4	1	2	1	1
Momuldsmølle	Væske	Fed Syre		4	2	3	1	1
Cyclohexan	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	4	4
Cyclohexanol	Væske	Alkohol (cyklisk)		4	3	3	1	1
Cyclohexanon	Væske	Keton		4	4	4	4	4
Dibutylphthalat	Væske	Æster		4	4	4	3	3
Dieselolie	Væske	Petroleum HC		4	1	1	3	3
Dieselolie	Væske	Petroleum HC		4	1	1	3	3
Diethylphthalat (DOP)	Væske	Æster		4	3	3	4	4
Ethan	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	1	2
Ethylacetat	Væske	Æster		2	4	4	3	3
Ethylalkohol (ethanol)	Væske	Alkohol		1	1	1	3	3
Ethylæter	Væske	Æter		4	3	3	3	3
Ethylenglycol (antifrost)	Væske	Alkohol		1	1	1	1	4
Formaldehyd	Væske	Aldehyd	37%	3	2	2	1	3
Myresyre	Væske	Syre (svag, organisk)		2	2	2	1	4
Frisk vand	Væske			1	1	1	1	1
Brennstof Olie	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	2	3
Benzin	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	3	2
Gear Olie (85w-140)	Væske	Petroleum		4	1	1	2	2
Glukose	Væske	Sukker		1	1	1	1	1
Glycerin	Væske	Alkohol		1	1	1	1	2
Heptan	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	2	2
Hexan	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	3	3
Hydraulikvæske	Væske	Alifatisk HC		4	1	1	2	4
Hydrazin	Væske	Base (svag)		4	2	2	1	1
Saltsyre	Væske	Syre (stærk)		2	4	4	2	4
Flussyre	Væske	Syre (svag)		4	4	4	3	4

Hydrogenperoxid									
Jod	Væske								
IRM 902	Væske	Uorganisk halogenerede blanding	3	3	3	1	1	2	2
IRM 903	Væske	Naphthenolie	4	3	3	1	1	4	4
Jet Brændstof	Væske	Naphthenolie	4	2	2	n/a	n/a	2	2
Petroleum	Væske	Aromatisk HC	4	1	1	3	3	3	3
Lakker	Væske	Allfatisk HC	4	1	1	3	3	2	2
Lindosyre	Væske	Aromatisk HC (med alkohol)	4	4	4	4	4	4	4
Lindolie	Væske	Fed Syre	4	2	2	---	---	---	---
Meen	Væske	Fed Syre	4	1	1	2	2	1	1
Methyl Alkohol (methanol)	Væske	Allfatisk HC	4	1	1	4	4	2	3
Methylethylketon (MEK)	Væske	Alkohol	1	1	1	1	1	1	4
Methylformiat	Væske	Keton	4	4	4	4	4	4	4
Methylisobutylketon (MIBK)	Væske	Alkohol	3	3	3	3	3	4	4
Methylmethacrylat	Væske	Keton	4	4	4	4	4	4	4
Methylenchlorid	Væske	Ester	4	4	4	1	1	4	4
Mineralolie	Væske	Allfatisk HC (halogenerede)	4	4	4	4	4	4	4
Mineralsk terpentin	Væske	Petroleum HC	1	1	1	3	3	1	1
Motor Olie 10w-30 (naturlig)	Væske	Allfatisk HC	4	2	2	3	3	2	2
Motor Olie 10w-30 (syntetisk)	Væske	Petroleum	4	1	2	2	2	2	2
Napathenic	Væske	Petroleum	4	1	2	2	2	2	2
Nafte	Væske	Aromatisk HC	4	1	1	---	---	3	3
Salpetersyre	Væske	Aromatisk HC	4	1	1	2	2	3	3
Salpetersyre	Væske	Syre (stærk)	4	4	4	2	2	4	4
Nitrobenzen	Væske	Syre (stærk)	4	4	4	2	2	4	4
Oktan	Væske	Aromatisk HC	4	4	4	4	4	4	4
Oliesyre	Væske	Allfatisk HC	4	1	1	2	2	4	4
Oxalsyre	Væske	Syre	4	2	2	3	3	2	2
Jordnødde Olie	Væske	Syre (svag)	2	2	2	2	2	3	3
Pentan	Væske	Fed Syre	4	2	2	1	1	2	2
Perchloroethylen	Væske	Allfatisk HC	4	1	1	2	2	4	4
Petroleum	Væske	Allfatisk HC (chlorineret)	4	2	2	3	3	4	4
Phosphorsyre	Væske	Allfatisk HC	4	1	1	2	2	2	2
Fyrretæ olie	Væske	Syre (svag)	2	3	3	1	1	4	4
Fyrretæ olie	Væske	Turpen/Alkohol/Æter	4	3	4	4	4	2	2
Kaliumhydroxid	Væske	100 %	3	2	2	3	3	1	1
Senostyring Væske	Væske	20 % = Fyre- træ-Sol	2	2	2	3	3	3	3
Propan	Væske	Base (stærk)	2	2	2	1	1	3	3
Propyl Alkohol (propanol)	Væske	Napathenic Olie	4	1	2	2	2	2	2
Propylendichlorid	Væske	Allfatisk HC	4	1	1	2	2	1	1
Silbånd	Væske	Alkohol	4	1	1	2	2	4	4
Silikaer	Væske	Allfatisk HC	4	4	4	4	4	4	4
Selmitrat	Fast	Alkali Metaller	1	1	1	1	1	1	1
Sodium Bicarbonate	Fast	Uorganisk Salt	1	2	2	1	1	1	1
Natriumhydroxid	Væske	Uorganisk Salt	1	1	1	1	1	1	1
Natriumhydroxid	Væske	Base (stærk)	2	2	2	2	2	3	3
Natriumhypochlorit (blegemiddel)	Væske	Base (stærk)	1	1	1	1	1	1	1
Stearinsyre	Væske	Base	1	1	1	1	1	4	4
Styren	Væske	Fed Syre	3	1	1	2	2	2	2
Svovlsyre	Væske	Aromatisk HC	4	4	4	4	4	3	3
Svovlsyre	Væske	Syre (stærk)	3	4	4	1	1	4	4
Svovlsyre	Væske	Syre (stærk)	4	4	4	4	4	4	4
Svovlsyre	Væske	Koncentreret	2	2	2	1	1	2	2
Tetrahydrofuran (THF)	Væske	Syre (stærk)	4	4	4	1	1	4	4
Toluen (Methyl-benzen)	Væske	Æter	4	4	4	4	4	3	3
Transmissionsolie	Væske	Aromatisk HC	4	3	3	4	4	4	4
Trinitrobenzensulfonsyre	Væske	Napathetic eller petroleum	4	1	1	2	2	1	1
Terpentin	Væske	Aromatisk HC	4	4	4	4	4	4	4
Vegetabilsk olie	Væske	Allfatisk HC	4	1	1	4	4	4	4
Edlike	Væske	Allfatisk HC	4	1	2	1	1	1	1
Kulsten	Væske	Syre (svag, organisk)	3	1	1	1	1	3	3
	Væske	Aromatisk HC	4	4	4	4	4	4	4

Anvendelse af produktet i miljøer angivet som "3" eller "4" kan føre til fejlfunktion og vil ugyldiggøre garantien.

Disse vurderinger er kun beregnet til at blive brugt som en vejledning. For afgørende resultater, bedes du ringe for at få en gratis vareprøve til on-site test i aktuelle forhold. Faktiske resultater kan variere afhængigt af koncentrationen af kemikalier. Vurderinger for produkter 470, 479, 782 henviser til overfladen.

OBS: Under alle omstændigheder kan regelmæssig rengøring stærkt anbefales af hygiejniske/sikkerhedsmæssige årsager, og for at mindske virkningerne af slid eller aggressive industrielle væsker på måtter, og dermed bevare deres holdbarhed længere.

LEGEND:

- 1 = Anbefalet
2 = Anbefalet til brug
3 = Brugbart, ikke kun anbefalet.
4 = Ikke anbefalet

Fra tørre til våde forhold, let til tungt brug, kan du bruge dette katalog til at vælge den rigtige Notrax® måtte til den korrekte anvendelse. Den vil bidrage til øget produktivitet, medarbejdertilfredshed og færre skader.



© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2014